



DAS ATEX PROGRAMM - sicher & kompetent
Ideen, die tragen

www.cmco.eu

Warum Explosionsschutz?

Der Explosionsschutz elektrischer und mechanischer Maschinen ist eine wichtige Vorsorgemaßnahme zur Sicherheit von Personen und von Produktions-, Lager- und Distributionseinrichtungen aller Art, wenn dort explosionsfähige Gemische aus brennbaren Gasen oder Stäuben und Luft entstehen können.

Was erreicht der Explosionsschutz?

Explosionsschutz kann bedeuten, die Entstehung von explosionsfähigem Gemisch grundsätzlich zu vermeiden. Explosionsschutz kann auch realisiert werden, indem mögliche Zündquellen wie erhöhte Temperatur und Funkenbildung durch entsprechende Dimensionierung und ständige Betriebsüberwachung von vornherein ausgeschlossen werden, oder durch druckfeste Kapselung der Zündquelle die Umgebung vor möglichen Auswirkungen einer Explosion im Inneren geschützt wird.

Beispiele für Explosionsgefährdungen in verschiedenen Branchen:

Chemische Industrie

In der chemischen Industrie werden brennbare Gase, Flüssigkeiten und Feststoffe in vielfältigen Prozessen umgewandelt und verarbeitet. Bei diesen Prozessen können explosionsfähige Gemische entstehen.

Deponien

In Deponien können brennbare Deponiegase entstehen. Damit diese nicht unkontrolliert ausgasen und evtl. gezündet werden können, sind umfangreiche technische Maßnahmen notwendig.

Energieerzeugende Unternehmen

Aus stückigen, im Gemisch mit Luft nicht explosionsfähigen Kohlen können durch Förderung, Mahlung und Trocknung Kohlenstäube entstehen, die explosionsfähige Staub/Luft-Gemische bilden können.

Entsorgungsunternehmen

Bei der Abwasserbehandlung in Klärwerken können die entstehenden Faulgase explosionsfähige Gas/Luft-Gemische bilden.

Gasversorgungsunternehmen

Bei der Freisetzung von Erdgas durch Leckagen oder ähnlichem kann es zur Bildung von explosionsfähigen Gas/Luft-Gemischen kommen.

Metallverarbeitende Betriebe

Werden Formteile aus Metallen hergestellt, können bei der Oberflächenbehandlung (Schleifen) explosionsfähige Metallstäube entstehen. Dies ist insbesondere bei Leichtmetallen der Fall. Diese Metallstäube können in Abscheidern ein Explosionsrisiko hervorrufen.

Holzverarbeitende Industrie

Beim Bearbeiten von Werkstücken aus Holz fallen Holzstäube an. Diese können z. B. in Filtern oder Silos explosionsfähige Staub/Luft-Gemische bilden.

Lackierbetriebe

Das beim Lackieren von Oberflächen mit Sprühpistolen in Spritzkabinen entstehende Overspray kann, ebenso wie die freigesetzten Lösungsmitteldämpfe, mit Luft eine explosionsfähige Atmosphäre bilden.

Landwirtschaft

In einigen landwirtschaftlichen Betrieben werden Anlagen zur Gewinnung von Biogas betrieben. Tritt z. B. aufgrund von Leckagen Biogas aus, können explosionsfähige Biogas/Luft-Gemische entstehen.

Nahrungs- und Futtermittelindustrie

Bei Transport und Lagerung von Getreidekörnern, Zucker etc. können explosionsfähige Stäube entstehen. Werden diese abgesaugt und in Filtern abgeschieden, kann im Filter explosionsfähige Atmosphäre auftreten.

Pharmaindustrie

In der pharmazeutischen Produktion werden häufig Alkohole als Lösungsmittel eingesetzt. Außerdem können auch staubexplosionsfähige Wirk- und Hilfsstoffe eingesetzt werden.

Raffinerien

Die in Raffinerien gehandhabten Kohlenwasserstoffe sind alle brennbar und je nach Flammpunkt schon bei Umgebungstemperatur in der Lage, eine explosionsfähige Atmosphäre hervorzurufen.

Recyclingbetriebe

Bei der Aufbereitung von Recyclingmüll kann es zu Explosionsgefährdungen durch nicht restentleerte Dosen und andere Behältnisse mit brennbaren Gasen und/oder Flüssigkeiten, oder durch Papier- oder Kunststoffstäube kommen.

Zusammenarbeit der beteiligten Stellen

Pflichten der Betreiber, Errichter und Hersteller

Es ist von größter Wichtigkeit, dass gerade was die Sicherheit in explosionsgefährdeten Bereichen betrifft, eine enge Zusammenarbeit aller beteiligten Stellen erfolgt.

Der Betreiber ist für die Sicherheit der Anlage verantwortlich. Er muss die möglichen Explosionsgefahren beurteilen und die Zoneneinteilungen vornehmen.

Des Weiteren ist er dafür verantwortlich, dass die Anlage ordnungsgemäß errichtet, und vor der ersten Inbetriebnahme geprüft wird. Durch wiederkehrende Prüfungen und Wartungen muss der ordnungsgemäße Zustand der Anlage aufrecht erhalten werden.

Der Errichter muss die entsprechenden Errichtungsanforderungen beachten und die Betriebsmittel gemäß ihrer Verwendung auswählen und installieren.

Hersteller explosionsgeschützter Betriebsmittel müssen bei der Herstellung dafür Sorge tragen, dass jedes gefertigte Gerät der geprüften Bauart entspricht.

Gesetzliche Grundlagen

Die Abkürzung ATEX steht für den französischen Begriff „Atmosphère explosibles“, was explosionsfähige Atmosphären bedeutet. Diese Bezeichnung wird bis heute auch noch als Synonym für die Richtlinien

94/9/EG (ATEX 95, früher ATEX 100a) und 99/92/EG (ATEX 137, früher ATEX 118a) der Europäischen Gemeinschaft verwendet.


Die Richtlinie 94/9/EG wendet sich vor allem an den Hersteller von explosionsgeschützten Betriebsmitteln.

Die Richtlinie 99/92/EG richtet vor allem an die Betreiber von Anlagen mit explosionsfähiger Atmosphäre.

Gefährdungsbeurteilung

Zum Ergreifen zielgerichteter Maßnahmen in explosionsgefährdeten Bereichen ist zunächst eine Gefährdungsbeurteilung nach § 3 Betriebssicherheitsverordnung unter Berücksichtigung von § 5 Arbeitsschutzgesetz und § 7 Gefahrstoffverordnung durchzuführen. Wird im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung festgestellt, dass die Bildung explosionsfähiger Atmosphären nicht sicher verhindert wird, ist die Wahrscheinlichkeit des Auftretens gefährlicher explosionsfähiger Atmosphären nach Häufigkeit und Dauer, die Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins, der Aktivierung und des Wirksamwerdens von Zündquellen und das Ausmaß der zu erwartenden Auswirkungen von Explosionen zu ermitteln.

Die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung sind in Form eines **Explosionsschutzdokumentes** festzuhalten.

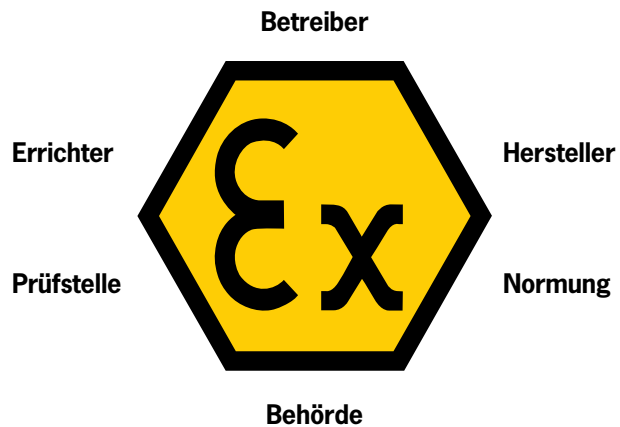

Kategorien und Zonen

Anforderungen aus den ATEX-Richtlinien an Hersteller und Betreiber

Wesentliche Anforderungen an den Hersteller nach 94/9/EG	Wesentliche Anforderungen an den Betreiber nach 99/92/EG
Definition des Bereichs zur Verwendung der Geräte, Spezifikationen der Gerätegruppe II/Kategorie	Festlegung der Zonen in einer Anlage; Auswahl der entsprechenden Geräte
Die Geräte müssen den wesentlichen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen oder relevanten Standards entsprechen	Einhaltung der entsprechenden Installations-, Inbetriebnahme- und Wartungsanforderung
Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3	Zone 0/20 Zone 1/21 Zone 2/22
Durchführung einer Risiko-/Zündquellenbewertung für die in Frage kommenden Geräte	Durchführung einer Gefahrenanalyse des Betriebsbereiches, Notwendigkeit der Koordination
Erstellung einer Konformitätserklärung	Erstellung eines Explosionsschutzdokumentes
Entsprechende Qualitätssicherung	Regelmäßige Aktualisierungen

Technische Grundlagen


Geräte für explosionsgefährdete Bereiche werden in der Richtlinie 94/9/EG in Gruppen, Kategorien und Temperaturklassen eingeteilt. Dieses ist erforderlich, da nicht für jede Anwendung und für jede Gefährdungsstufe dieselben Anforderungen an die Betriebsmittel gestellt werden müssen.

Gerätegruppe I (Bergwerke, Grubengas und brennbare Stäube)

Kategorie M1	Kategorie M2
Sehr hoher Schutzgrad: Geräte müssen sich durch integrierte Explosionsschutzmaßnahmen auszeichnen	Hoher Schutzgrad: Schutzmassnahmen müssen bei normalem Betrieb auch unter erschwerten Bedingungen und insbesondere rauer Behandlung und bei sich ändernden Umgebungseinflüssen das erforderliche Maß an Sicherheit bieten
Die Geräte müssen selbst bei seltenen Gerätestörungen in explosionsfähiger Atmosphäre weiterbetrieben werden	Die Geräte müssen beim Auftreten einer explosionsfähigen Atmosphäre abgeschaltet werden können


Gerätegruppe II (explosionsfähige Atmosphäre aus Gas-/Luft- oder Staub-/Luftgemischen, Nebel oder Dämpfen)

Kategorie	Zone		Gerätesicherheit	Explosionsfähige Atmosphäre
	G [Gas]	D [Staub]		
1	0	20	Geräte die ein sehr hohes Maß an Sicherheit gewährleisten. Bei seltenen Gerätestörungen.	Zur Verwendung in Bereichen bestimmt, in denen eine explosionsfähige Atmosphäre, die aus einem Gemisch von Luft und Gasen, Dämpfen oder Nebeln oder aus Staub-Luft-Gemischen besteht, ständig, langfristig oder häufig vorhanden ist.
2	1	21	Geräte die ein hohes Maß an Sicherheit gewährleisten. Bei zu erwartenden Gerätestörungen.	Zur Verwendung in Bereichen bestimmt, in denen eine explosionsfähige Atmosphäre, die aus einem Gemisch von Luft und Gasen, Dämpfen oder Nebeln oder aus Staub-Luft-Gemischen besteht, gelegentlich auftritt.
3	2	22	Geräte die ein Normalmaß an Sicherheit gewährleisten. Bei Normalbetrieb	Zur Verwendung in Bereichen bestimmt, in denen nicht damit zu rechnen ist, dass eine explosionsfähige Atmosphäre, durch Gase, Dämpfe Nebel oder aufgewirbelten Staub auftritt, aber wenn sie dennoch auftritt, dann aller Wahrscheinlichkeit nach nur selten und während eines kurzen Zeitraums.

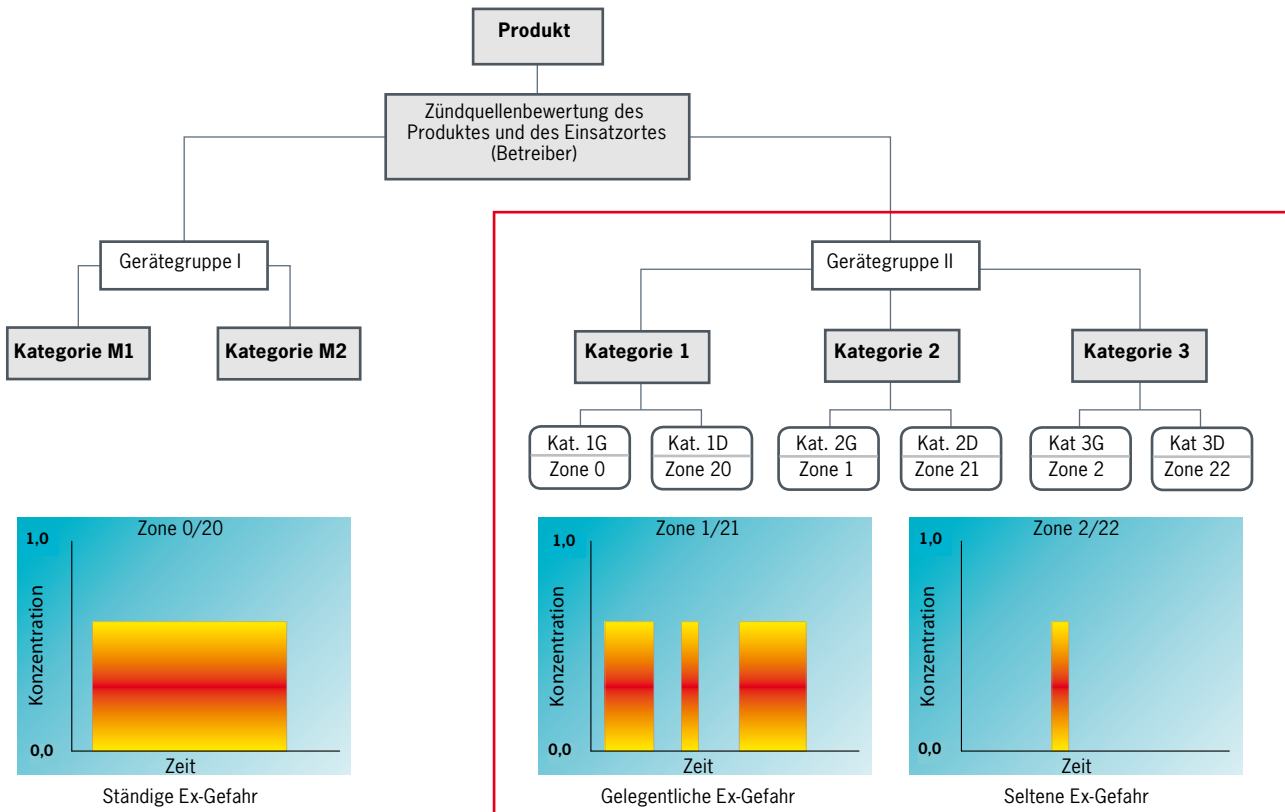

Voraussetzungen für eine Explosion

Explosionsfähige Atmosphären können überall dort auftreten, wo sich brennbare Gase, Dämpfe, Nebel oder Stäube bilden können. Hierbei handelt es sich um ein Gemisch, das beim Zusammentreffen mit dem Sauerstoff der Luft eine chemische Reaktion eingeht, die schon beim kleinsten Funken eine Explosion auslösen kann.

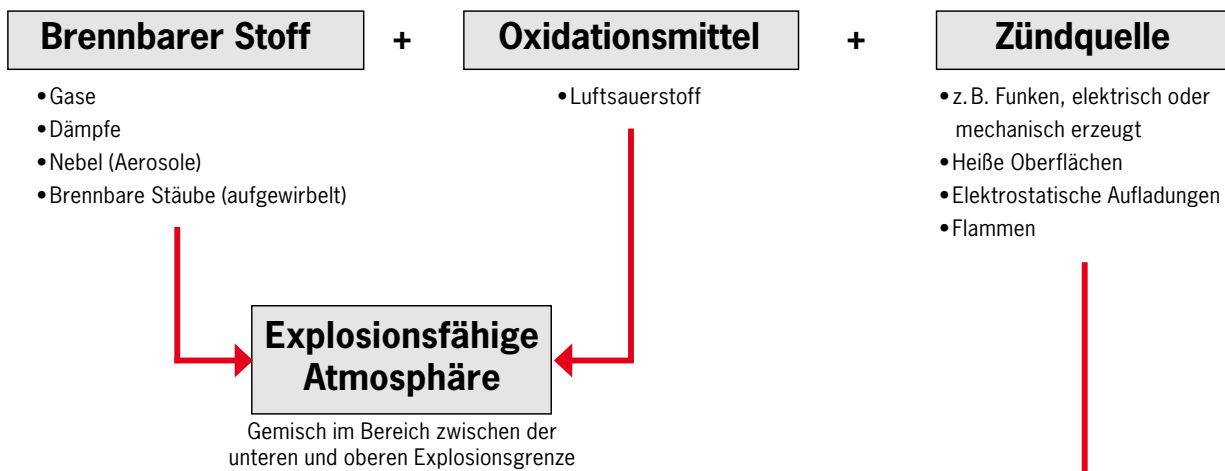

Explosionsgrenzen

Um eine Explosion möglichst zu vermeiden, müssen die entsprechenden Kenngrößen brennbarer Stoffe beachtet werden.

Gemische können nur in einem bestimmten Bereich zu einer explosionsartigen Zündung führen.

Man spricht dabei von der unteren und oberen Explosionsgrenze.

Explosionsgrenzen ausgewählter Gase und Dämpfe

Stoffbezeichnung	Explosionsgrenzen in Luft	
	untere Volumen %	obere Volumen %
Aceton	2,5	13,0
Benzol	1,2	8,0
Methan	5,0	15,0
Stadtgas	4,0	30,0
Wasserstoff	4,0	75,6


Mindestzündenergie

Die Mindestzündenergie MZE, ist eine explosions-technische Kenngröße.

Sie beschreibt die Zündempfindlichkeit eines Stoffes gegenüber Entladungen statischer Elektrizität.

Beispiele für Mindestzündenergie

Stoffbezeichnung	Mindestzündenergie MZE
Senföl	3,8 mJ
Methan	0,29 mJ
Ethylen	0,082 mJ
Wasserstoff	0,017 mJ

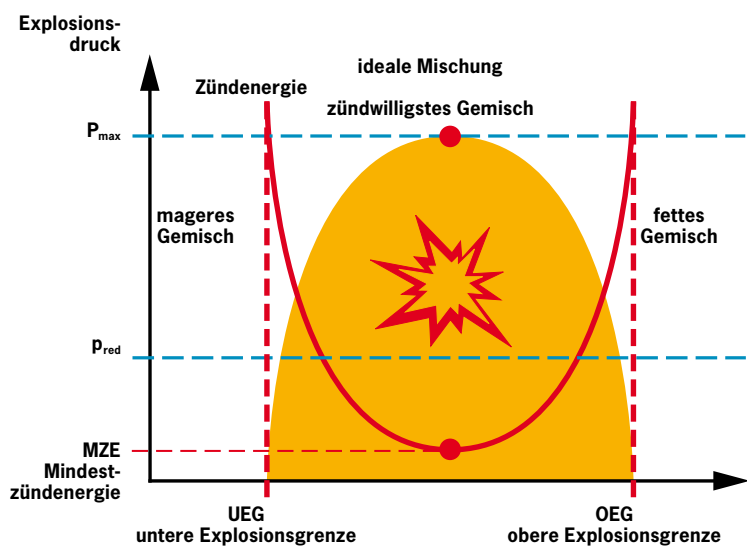

Primärer Explosionsschutz	Sekundärer Explosionsschutz	Tertiärer Explosionsschutz
Vermeidung der Bildung explosionsgefährlicher Atmosphäre	Vermeidung der Zündung explosionsgefährlicher Atmosphäre	Reduzierung der Auswirkungen einer möglichen Explosion
Inertisieren*	offene Flammen	Explosionsdruckfeste Bauweise
Konzentrationsbegrenzung unterhalb der unteren Explosionsgrenze	heiße Gase	Druckausgleichsflächen bei Bauwerken
	heiße Oberflächen	Explosionsunterdrückung
	elektrische Funken	
	atmosphärische Entladungen	

*Inertisierung von Stoffen

Die Inertisierung von Stoffen bezeichnet deren Umwandlung oder Bearbeitung zu reaktionsträgen (inerten) Stoffen. Inerte Stoffe sind beispielsweise Edelgase, Glas und Porzellan. In der Deponietechnik wird die Inertisierung u.a. bei der Unschädlichmachung von gefährlichen Abfallstoffen angewandt.

So werden z.B. schwermetallhaltige, radioaktive oder anderweitig schädliche Stoffe oftmals durch verglasen inertisiert, um sie endlagern zu können.

Inertisierung von Räumen

Die Inertisierung von Räumen bezeichnet den Vorgang, durch Zugabe von inerten Gasen oder Dämpfen den Luftsauerstoff oder reaktions- bzw. explosionsfähige Gase oder Gasgemische aus Räumen zu verdrängen. Bei der Inertisierung zum Brand- und Explosionsschutz (Beispiel Industrie: Chemikalienlager oder Produktionsanlagen) wird der Luftsauerstoff durch Zugabe von Inertgas (beispielsweise Argon, Stickstoff, Kohlendioxid) verdrängt, damit explosionsfähige Atmosphäre vermieden wird. Beim Brandschutz nennt man dies auch „Aktive Brandvermeidung durch Permanent-Inertisierung“.

Temperaturklassen

Die Zündtemperatur ist die niedrigste Temperatur einer erhitzten Oberfläche, an der die Entzündung eines Gas/Luft- bzw. Dampf/Luft-Gemisches eintritt. Anders ausgedrückt stellt sie den untersten Temperaturwert dar, bei dem eine heiße Oberfläche die entsprechende explosionsfähige Atmosphäre zünden kann. Daher muss die maximale Oberflächentemperatur eines Betriebsmittels stets kleiner sein, als die Zündtemperatur des Gas/Luft- bzw. Dampf/Luft-Gemisches.

Temperaturklassen

Temperaturklassen	Zulässige max. Oberflächentemperatur der Betriebsmittel	Zündtemperaturbereich der Gemische
T1	450°C	>450°C
T2	300°C	>300... ≤ 450°C
T3	200°C	>200... ≤ 300°C
T4	135°C	>135... ≤ 200°C
T5	100°C	>100... ≤ 135°C
T6	85°C	>85... ≤ 100°C

Explosionsgruppen

Geräte der Gruppe II, zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsfähigen Gasatmosphären, können auch nach Art des explosionsfähigen Bereiches eingeteilt werden.


Explosionsgruppen

Explosionsgruppe der explosionsfähigen Atmosphäre	Geräte mit Kennzeichnungen der Explosionsgruppe, die in diesen Atmosphären verwendet werden dürfen
IIA	IIA, IIB, IIC
IIB	IIA, IIB
IIC	IIC

Diese Einteilung beruht auf der experimentell ermittelten höchsten Grenzspaltweite (MESG) und dem Mindestzündstromverhältnis (MIC) des Gasgemisches (siehe IEC 60079-12). Des Weiteren können die Explosionsgruppen zur Klassifizierung der verwendeten Geräte bezüglich der Entzündbarkeit des Gasgemisches genutzt werden.

Explosionsgruppen und Grenzspaltweite

Explosionsgruppe	Grenzspaltweite
IIA	> 0,9 mm
IIB	≤ 0,9 - ≥ 0,5 mm
IIC	< 0,5 mm

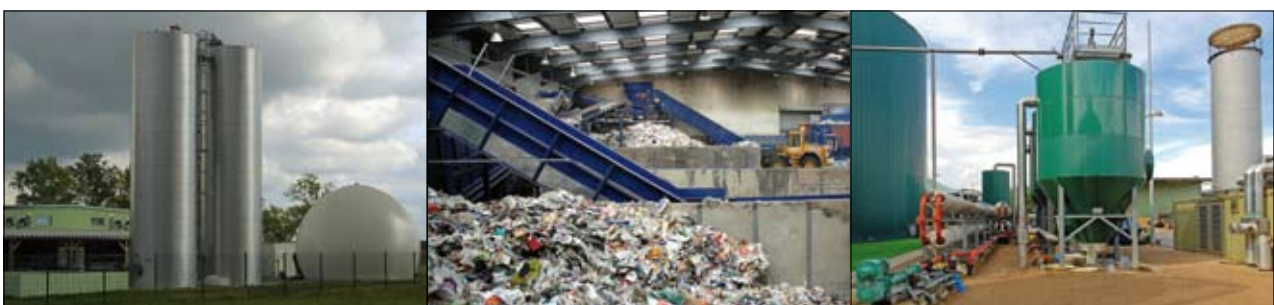


Einordnung brennbarer Gase, Dämpfe und Nebel

Explosionsgruppen und Temperaturklassen einiger Gase und Dämpfe (Auswahl)

Einordnung brennbarer Gase, Dämpfe, Nebel

Ex-Gruppe	Temperaturklassen					
	T1	T2	T3	T4	T5	T6
	Zündtemperaturbereich der Gemische					
	> 450°C	> 300 ≤ 450°C	> 200 ≤ 300°C	> 135 ≤ 200°C	> 100 ≤ 135°C	> 85 ≤ 100°C
	Zulässige Oberflächentemperatur der Betriebsmittel					
450°C	300°C	200°C	135°C	100°C	85°C	
IIA	Aceton	Ethylalkohol	Benzine (allgem.)	Acetaldehyd		
	Ammoniak	i-Amylacetat	Dieselmotoren			
	Benzol (rein)	n-Butan	Dieselmotoren			
	Essigsäure	n-Butylalkohol	Heizöl DIN 51603			
	Ethan	Cyclohexan	n-Hexan			
	Ethylacetat	Essigsäureanhydrit				
	Ethylchlorid					
	Kohlenmonoxid					
	Methan					
	Methanol					
	Methylenchlorid					
	Naphthalin					
	Phenol					
Propan						
Toluol						
IIB	Stadtgas	Ethylen	Ethylenglykol	Ethyläther		
		Ethylenoxid	Schwefelwasserstoff			
IIC	Wasserstoff	Acetylen				Schwefelkohlenstoff



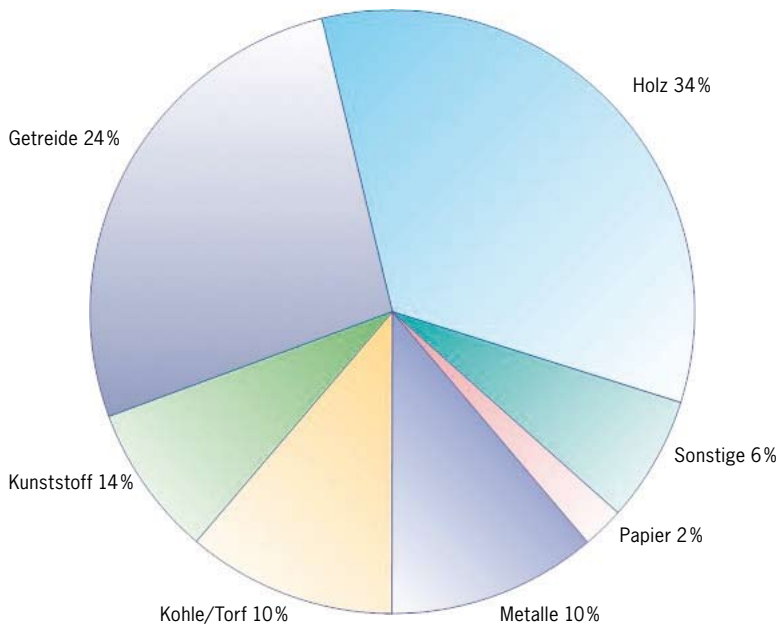

Zulässige Betriebsmittel IP-CODE nach Zonen und Staubart

Zone 20	Zone 21 Zone 22 elektrisch leitfähiger Staub	Zone 22
IP 6X	IP 6X	IP 5X
Kennzeichnung II 1 D	Kennzeichnung II 2 D	Kennzeichnung II 3 D

Staub-Explosionsschutz

Heutzutage werden in vielen Industriezweigen pulver- und staubförmig Produkte verarbeitet bzw. entstehen während des Produktionsprozesses.

Von der überwiegenden Zahl aller staubförmigen Substanzen geht eine Brand- und unter Umständen sogar eine Explosionsgefahr aus. Es reicht bereits eine 1 mm dicke Staubschicht in einem geschlossenen Raum aus, um nach einer Aufwirbelung und Zündung eine Explosion auszulösen.

Die Graphik zeigt, dass von der Gefährdung durch Staub viele unterschiedliche Industriezweige, von der Lebensmittelindustrie, dem Holzverarbeitenden Gewerbe, über die Papier- und Kunststoffherstellung, bis zur Pharmazie betroffen sind.

Im Vergleich zu Gasexplosionen zeigen Staubexplosionen einen unterschiedlichen Verlauf, der unter Umständen weitaus verheerendere Folgen haben kann. Kommt es zur Zündung eines Gas/Luft-Gemisches, so sorgt der entstehende Explosionsdruck für eine rasche Ausbreitung der Gaswolke; und somit letztendlich zur Verdünnung des Gas/Luft-Gemisches unter die zur weiteren Verbrennung notwendigen Konzentration. Wird kein weiteres Gas zugeführt, ist die Explosion nach einigen Millisekunden beendet.

Anders bei brennbaren Stäuben: Wird beispielsweise lokal durch Luftzug eine Staubschicht aufgewirbelt, bildet diese mit Sauerstoff ein brennbares Staub-Luft-Gemisch. Wird dieses Gemisch durch eine Zündquelle entzündet, kommt es zur Auslösung einer Explosion.

Durch die entstehende Druckwelle werden weitere Staubschichten aufgewirbelt, die wiederum entzündet werden. Dieser Vorgang setzt sich weiter fort und in ungünstigen Fällen bewegen sich derartige »Kettenreaktionen« durch die gesamten Gebäude oder Anlagenteile und zerstören diese.

Genau wie bei Gasen kommen auch bei Stäuben verschiedenartige Zündquellen, wie beispielsweise elektrisch oder mechanisch erzeugte Funken, Lichtbögen, offene Flammen, elektrostatische Entladungen, elektromagnetische Wellen und andere in Frage.

Definitionen im Staubexplosionsschutz

Begriff	Definition	Anmerkungen
Explosionsfähige Staubatmosphäre	Eine Mischung brennbarer Stoffe in Form von Staub oder Fasern mit Luft unter atmosphärischen Bedingungen, in welcher sich nach einer Zündung die Reaktion im unverbrannten Gemisch fortpflanzt. (DIN EN 50281-1-1,3.4)	Bedingung ist, dass der Prozess erst bei vollständigem Verbrauch eines Reaktionspartners endet.
Atmosphärische Bedingung	Gemischdrücke 0,8 bis 1,1 bar Gemischtemperaturen -20°C bis +60°C	
Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre (geA)	Explosionsfähige Atmosphäre in gefahrdrohender Menge. Vom Vorhandensein gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre (geA) ist auszugehen, wenn durch Zündung ein exothermer Prozess stattfindet, der Gefahren für Mensch, Tier und Sachwerte darstellt (ExRL)	Eine Staubböhe von weniger als 1 mm Dicke auf dem Fußboden eines normalen Raumes reicht aus, um diesen mit gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre (geA) zu füllen.

Sicherheitstechnische Kenngrößen von Stäuben

Kenngröße	Definition/Beschreibung	Anmerkungen
Korngröße	Staubkorngrößen > 400 µm werden als nicht zündfähig betrachtet. Man spricht von einer zündfähigen Partikelgröße, wenn die Korngröße < 20 µm bis 400 µm beträgt.	Der Transport und die Verarbeitung von grobem Staub haben, bedingt durch Abrieb, das Entstehen feinen Staubes zur Folge.
Explosionsgrenzen	Für die meisten Staub/Luft-Gemische brennbarer Stoffe liegt die untere Explosionsgrenze bei ca. 20... 60 g/m ³ Luft und die obere Explosionsgrenze: ca. 2... 6 kg/m ³ Luft	Hierbei sind Korngrößenverteilung, Dichte, Feuchte sowie der Schwelppunkt entscheidend.
Maximaler Explosionsdruck	Brennbare Stäube können in geschlossenen Behältern einfacher Ausbildung Explosionsdrücke von 8... 10 bar erreichen.	Bei Leichtmetallstäuben kann der Explosionsdruck auch darüber liegen.
KSt-Wert	Es handelt sich hierbei um einen Klassifizierungswert, der die Gefährlichkeit der Verbrennung ausdrückt. Zahlenmäßig ist er gleich dem Wert der für die max. Druckanstiegsgeschwindigkeit bei der Explosion eines Staub/Luft-Gemisches in einem 1 m ³ -Behälter angenommen wird.	Dieser Wert ist Grundlage für die Berechnung von Druckentlastungsflächen.
Feuchtigkeit	Von Bedeutung ist auch die Feuchtigkeit eines Staubes für sein Zünd- und Explosionsverhalten. Im Moment ist nur bekannt, dass ein größerer Feuchtigkeitsgehalt die notwendigen Zündenergien erhöht und das Aufwirbeln des Staubes erschwert.	
Mindestzündenergie E _{min}	Die Energie eines elektrischen Funkens, der unter vorgeschriebenen Versuchsbedingungen das kritische (zündwilligste) Staub/Luft- Gemisch noch entzündet.	Nicht jeder Funke ist zündwillig. Entscheidend ist, dass eine hinreichend große Energie in das Staub/Luft-Gemisch eingeleitet wird, um eine selbstständige Verbrennung des ganzen Gemisches zu initiieren.
Zündtemperatur T _{zünd}	Niedrigste Temperatur einer heißen inneren Wand (z. B. Ofen), an der das Staub/Luft-Gemisch bei kurzzeitigem Kontakt entzündet wird. Die Oberflächentemperatur darf 2/3 der Zündtemperatur in °C des jeweiligen Staub/Luft-Gemisches nicht überschreiten, z. B. Stärke/Milchpulver/Gelantine: Zündtemperatur 390 °C x 2/3 = 260 °C max. zulässige Oberflächentemperatur T 2 max ≤ T_{zünd}	
Glimmtemperatur T _{glimm}	Niedrigste Temperatur einer heißen Oberfläche, bei der sich eine Staubschicht von festgelegter Dicke (5 mm) entzünden kann. Auf Flächen, auf denen eine gefährliche Ablagerung glimmfähigen Staubes nicht wirksam verhindert werden kann, darf die Oberflächentemperatur die um 75 K verminderte Glimmtemperatur des jeweiligen Staubes nicht überschreiten. Bei Schichtdicken > 5 mm ist eine weitere Herabsetzung der Temperatur der Oberfläche erforderlich: z. B. Holz, Schleifstaub Glimmtemperatur 290 °C - 75 °C = 215 °C max. zulässige Oberflächentemperatur Tmax ≤ T_{glimm} - 75 K	Die Glimmtemperatur liegt meistens deutlich unter der ermittelten Zündtemperatur einer Staubwolke. Die Glimmtemperatur nimmt nahezu linear mit der Zunahme der Schichtdicke ab. Für die zulässigen Oberflächentemperaturen sind Sicherheitsabstände einzuhalten.



Explosionskenngrößen von Stäuben

Es ist nicht möglich, allgemeingültige Werte für staubspezifische Kenngrößen anzugeben. Die nachfolgende Tabelle enthält einige Grenzwerte für entsprechende Produkte:

Beispiele für Explosionskenngrößen von Stäuben

Substanz	T _{zünd} [°C]	T _{glimm} [°C]	ØE _{min} [mJ]	min [mJ]
Holz	≥ 410	≥ 200	≥ 100	6
Braunkohle	≥ 380	≥ 225	–	5
Steinkohle	≥ 500	≥ 240	≥ 1000	13
PVC	≥ 530	≥ 340	≥ 5	< 1
Aluminium	≥ 560	≥ 270	≥ 5	< 1
Schwefel	≥ 240	≥ 250	10	5
Lycopodium	≥ 410	–	–	–

Kennzeichnungsschlüssel

Beispiel	CE	123		II	2	G	Ex	d	T3
----------	-----------	------------	---	-----------	----------	----------	-----------	----------	-----------

CE-Kennzeichnung

Kennummer der benannten Stelle

Kennzeichen zur Verhütung von Explosionen (ATEX 100a)

Gerätegruppe
II = Übertage-Einsatz


Kategorie
1 = besonders hohe Sicherheit
2 = hohe Sicherheit
3 = normale Sicherheit

Ex-Atmosphäre
G = Gas
D = brennbare Stoffe


Explosionsschutz

Zündschutzarten
p = Überdruckkapselung
d = druckfeste Kapselung
e = erhöhte Sicherheit
nA = nicht funkend
i = eigensicher
c = konstruktive Sicherheit
b = Zündquellenüberwachung
k = Flüssigkapselung

Temperaturklasse
Grenztemperatur
T1 = max. 450°C
T2 = max. 300°C
T3 = max. 200°C
T4 = max. 135°C
T5 = max. 100°C
T6 = max. 85°C



Zonen in explosionsgefährdeten Bereichen im internationalen Vergleich

Land	Norm	Zone/Division		
AS	AS 2430.2:1986	Class II		
GB	BS6467.2:1988	Z	Y	
DE	VDE 0165:1991	10	11	
USA	NEC 500-6: 2002	Div. 1	Div.2	
EU	EN50281-3:2002	20	21	22
INT	IEC 61241-10:2004	20	21	22
EU	EN 61241-10:2005			
		Bereich in dem explosionsfähige Atmosphäre in Form einer Wolke brennbaren Staubes in Luft ständig, langfristig oder häufig vorhanden ist.	Bereich in dem damit zu rechnen ist, dass explosionsfähige Atmosphäre in Form einer Wolke brennbaren Staubes in Luft bei Normalbetrieb gelegentlich auftritt.	Bereich in dem bei Normalbetrieb nicht damit zu rechnen ist, dass explosionsfähige Atmosphäre in Form einer Wolke brennbaren Staubes in Luft auftritt, wenn sie aber dennoch auftritt, dann nur kurzzeitig.



Schutzkennzeichnung

Ausführung

Schutzkennzeichnung

Druckluftkettenzug Modell CPA ATEX 1-13 bis 10-9

Druckluftkettenzug Modell CPA ATEX 20-8 bis 100-2

Stirnradflaschenzug Modell Yalelift 360 ATEX

Stirnradflaschenzug mit integriertem Roll- oder Haspelfahrwerk Modell Yalelift 360 IT ATEX

Stirnradflaschenzug mit integriertem Roll- oder Haspelfahrwerk (kurze Bauart) Modell Yalelift 360 LH ATEX

Handfahrwerk Modell HTP/G ATEX

Allzweckgerät Modell UNOplus ATEX

Elektroseilwinde Modell BETA-EX





Rollenbock für Drahtseilumlenkung Modell DSRBX S

Handseilwinde mit Lastdruckbremse Modell OMEGA-EX

Zahnstangenwandwinde Modell ZWW-EX

Handgabelhubwagen in Edelstahlausführung Modell HU 20-115 VATP ATEX PROLINE



	BASIC	MEDIUM	HIGH	SPECIAL
	 II 3 GD c IIB T4/ II 2 GD c IIA T4	 II 2 GD c (de) (ck) IIB T4	 II 2 GD c IIC T4	 I M2
	X	X auf Anfrage		
	X	X	X	
	X	X	X	
	X	X	X	
	X	X	X	
	X		X	
	X nur II 3 GD c IIB T4			X
		X (de)		
		X		
		X (ck)		
		X		
			X	



Da bei der Ausführung HIGH Lastketten aus Edelstahl verwendet werden, ist eine Traglastreduzierung erforderlich. Die entsprechenden Werte können den Tabellen „Technische Daten“ entnommen werden.

BASIC

- Lastkette galvanisch verzinkt, Handkette aus Edelstahl
- Fahrwerke mit Puffern ausgerüstet
- Bremse mit Kühlkörper (nur für Baureihe Yalelift)

MEDIUM

- Lastkette galvanisch verzinkt, Handkette aus Edelstahl
- Last- und Traghaken verkupfert
- Fahrwerk mit Puffern und Bronzelaufrollen ausgerüstet
- Bremse mit Kühlkörper (nur für Baureihe Yalelift)

HIGH

- Last- und Handkette aus Edelstahl
- Last- und Traghaken verkupfert
- Fahrwerk mit Puffern und Bronzelaufrollen ausgerüstet
- Bremse mit Kühlkörper (nur für Baureihe Yalelift)
- Ableitfähige Lenkrollen (nur Handgabelhubwagen)

SPECIAL

- für den Bergbau



Druckluftkettenzug Modell CPA ATEX

Tragfähigkeit 125 - 980 kg

Druckluftkettenzüge der Modelle CPA zeichnen sich durch hohe Belastbarkeit bei einer Vielzahl von industriellen Anwendungen aus. Das robuste Gehäuse ist durch sein geringes Gewicht einfach zu transportieren.

Ausstattung und Verarbeitung

- Betriebsdruck 5 - 7 bar
- Für Dauerbetrieb geeigneter Lamellenmotor, somit unbegrenzte Schalthäufigkeit und 100 % Einschaltdauer.
- Serienmäßiger Endlagenschalter für eine sichere Abschaltung der Hubbewegung in höchster und niedrigster Hakenstellung.
- Selbstregulierende Scheibenbremse
- Extrem feinfühliges Steuerungssystem zum präzisen Positionieren der Last über Steuerschalter mit Not-Halt-Funktion.
- Handbremslüftung bei den Modellen CPA 2-31, CPA 5-17 und CPA 10-9

Optional

- Fahrwerke zum Einhängen von Druckluftkettenzügen mit Traghaken.
- Alle Modelle mit Roll- und Haspelfahrwerk erhältlich.
- Modelle CPA 2-31, CPA 5-17 und CPA 10-9 mit Druckluftfahrwerk
- auf Anfrage.
- Modelle CPA 2-31, CPA 5-17 und CPA 10-9 auch in Kategorie 2 (Zone 1/21) erhältlich.
- Modelle CPA 2-31, CPA 5-17 und CPA 10-9 auch mit Kettensteuerung erhältlich.
- Wartungseinheit, bestehend aus Druckregler, Manometer, Öler und Halter.
- Kettenspeicher

Anwendungsbereiche

Automobilindustrie, Gießereien, On- und Offshore, Lackfabriken, Lackierereien, Raffinerien, Öllager, Galvanik, Flugzeugbau, Weltraumtechnik, Werften, auf Schiffen und Docks, Druckereien, Papierindustrie, Textilindustrie, Nahrungsmittelindustrie, Glasindustrie, Sägewerke, Härtereien, Chemische Industrie, Taktstraßen, Zementwerke, Kraftwerke, Maschinenbau, Molkereien, Möbelindustrie.

Auch für den Betrieb mit Stickstoff geeignet.

- **Um eine einwandfreie Funktion des Druckluftkettenzuges zu gewährleisten, muss die Druckluft gefiltert und geölt zur Verfügung stehen!**

Technische Daten Modell CPA ATEX


Modell	EAN-Nr. 401750917*	Tragfähigkeit in kg/ Anzahl der Ketten- stränge	Hub- geschwindig- keit bei Nennlast* m/min	Hub- geschwindig- keit ohne Last* m/min	Senk- geschwindig- keit bei Nennlast* m/min	Luftverbrauch bei Nennlast* m ³ /min.	Motorleistung kW	Gewicht bei 3 m Hub kg
CPA ATEX 1-13	*911795	125/1	13,1	17,1	11,3	0,9	0,4	15,4
CPA ATEX 2-10	*911788	250/1	9,8	17,1	13,7	0,9	0,4	15,4
CPA ATEX 2-31	*911801	250/1	31,0	52,0	36,0	1,98	1,33	21,8
CPA ATEX 5-5	*911818	500/2	4,6	7,9	6,7	0,9	0,4	17,2
CPA ATEX 5-17	*911825	500/1	16,8	32,3	29,6	1,27	1,33	21,8
CPA ATEX 10-9	*911832	980/2	8,5	16,2	14,9	1,27	1,33	27,7

*Werte bei 6,3 bar Fließdruck und 2 m Steuerleitung. Bei längeren Steuerleitungen verringern sich die Hubgeschwindigkeiten.


Modell CPA 1-13, CPA 2-10 und CPA 5-5 max. Schlauchlänge 12 m, Modell CPA 2-31, CPA 5-17 und CPA 10-9 max. Schlauchlänge 20 m.

Abmessungen Modell CPA ATEX

Modell	CPA ATEX 1-13	CPA ATEX 2-10	CPA ATEX 2-31	CPA ATEX 5-5	CPA ATEX 5-17	CPA ATEX 10-9
A, mm	292	292	457	324	457	457
A1, mm	410	410	483	410	483	508
B, mm	21	21	25	14	25	27
C, mm	20	20	24	24	24	28
D, mm	16	16	26	14	26	28
F1, mm	90	90	130	90	130	130
F2, mm	120	120	180	120	180	180
K, mm	103	103	146	103	146	165
L, mm	57	57	102	57	102	83
M, mm	120	120	114	120	114	135
N, mm	50	50	54	50	54	25
Q1, mm	142	142	162	142	162	162
Q2, mm	183	183	181	183	181	181

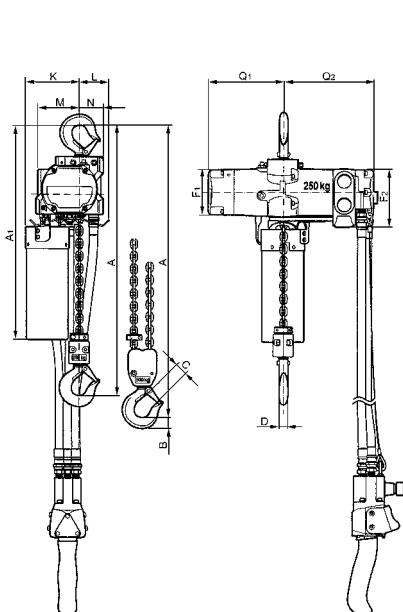

Modell CPA ATEX 1-13 / 2-10 / 5-5

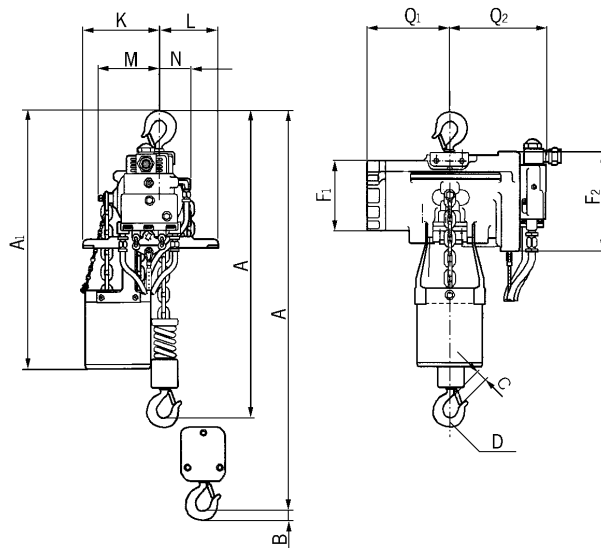

Modell CPA ATEX 2-31 / 5-17 / 10-9

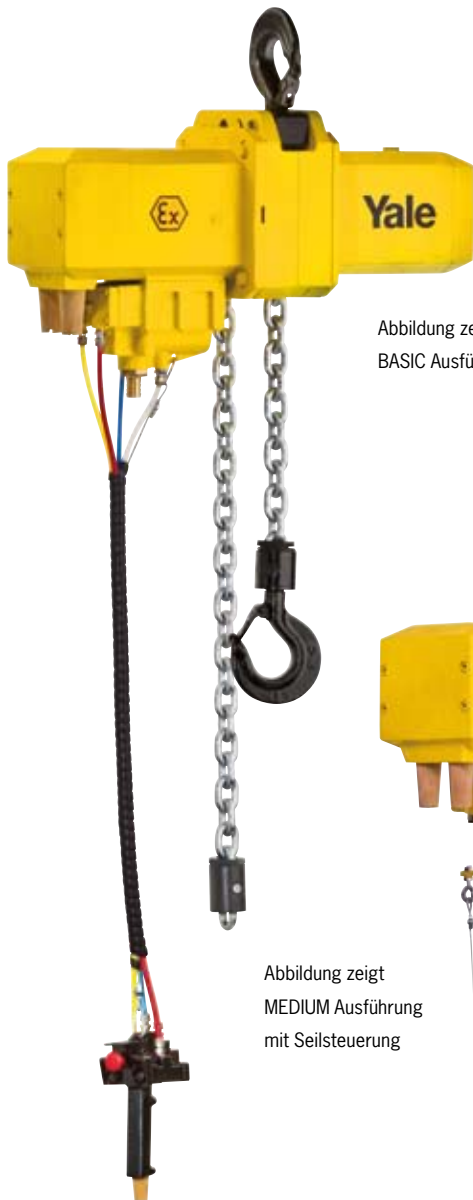


Abbildung zeigt
BASIC Ausführung

Abbildung zeigt
MEDIUM Ausführung
mit Seilsteuerung

Um eine einwandfreie Funktion des Druckluftkettenzuges zu gewährleisten, muss die Druckluft gefiltert und geölt zur Verfügung stehen!

Druckluftkettenzug mit Traghaken oder integriertem Fahrwerk Modell CPA ATEX

Tragfähigkeit 2.000 - 10.000 kg

Das Modell CPA ist durch 100 % Einschaltdauer und unbegrenzte Schalthäufigkeit für schwere Einsätze geeignet. Es ist unempfindlich gegenüber Verschmutzung, Feuchtigkeit und aggressiven Medien von außen. Durch die klare Aufteilung der Bauelemente (3-Komponentenaufbau) ist eine einfache und kostengünstige Wartung gewährleistet.

Ausstattung und Verarbeitung

- Ausgelegt für Betriebsdruck von 4 - 6 bar.
- Robuster Lamellenmotor mit integrierter Federdruckbremse garantiert sicheres Bremsen auch bei Ausfall der Druckluft.
- Das serienmäßige, im Ölbad laufende Planetengetriebe zeichnet sich durch besondere Laufruhe aus und ermöglicht die geringe Bauhöhe.
- Hohes Anlaufmoment durch Umschaltventile im Motorgehäuse.
- Geringe Schallabstrahlung durch großzügig dimensionierten Schalldämpfer.
- Feinfühliges Ansteuerung über 2- bzw. 4-Knopf Hängetaster mit Not-Halt-Funktion.
- Ausführung bis 3.000 kg mit nur einem Laststrang. Dadurch ergibt sich eine geringe Bauhöhe.
- Das 5-taschige Lastkettenrad aus hochwertigem Einsatzstahl ist perfekt auf die Lastkette abgestimmt und garantiert einen ruhigen und exakten Lauf der Lastkette.
- Geschmiedete Trag- und Lasthaken aus alterungsbeständigem hochlegiertem Vergütungsstahl öffnen sich bei Überlastung ohne zu brechen.
- Die serienmäßig einsatzgehärtete, verzinkte, hochfeste Lastkette ist optimal auf das Lastkettenrad abgestimmt und garantiert damit hohe Sicherheit und sehr gute Verschleißigenschaften entsprechend den derzeit gültigen nationalen und internationalen Normen.
- Trag- und Lasthaken ab MEDIUM Ausführung verkupfert.
- Lastkette aus Edelstahl bei HIGH Ausführung.

Optional

- Fahrwerke für Hakenaufnahme oder integrierte Fahrwerke für alle drei Ausführungen (BASIC, MEDIUM und HIGH) auf Anfrage.
- Seilsteuerung
- Endabschaltung
- Kettenspeicher

Technische Daten Modell CPA ATEX BASIC II 3 GD c IIB T4 / II 2 GD c IIA T4

Modell	EAN-Nr. 401950919*	Tragfähigkeit in kg/ Anzahl der Ketten- stränge	Hub- geschwindig- keit bei Nennlast* m/min	Hub- geschwindig- keit ohne Last* m/min	Senk- geschwindig- keit bei Nennlast* m/min	Motor- leistung kW	Gewicht** Traghaken kW	Gewicht** Roll- fahrwerk kg	Gewicht** Haspel- fahrwerk kg	Gewicht** Druckluft fahrwerk kg
CPA ATEX 20-8	*377942	2.000/1	7,4	9,9	11,0	2,6	121	184	188	199
CPA ATEX 30-6	*377959	3.000/1	6,0	9,9	13,0	3,2	121	184	188	199
CPA ATEX 40-4	*377966	4.000/2	3,7	5,0	5,5	2,6	140	202	206	218
CPA ATEX 50-3	*377973	5.000/2	3,4	5,0	6,0	3,0	140	202	206	218
CPA ATEX 75-2	*377980	7.500/3	2,0	3,3	4,3	3,2	-	-	-	-
CPA ATEX 100-3	*377997	10.000/4	3,4	5,0	6,0	2 x 3,0	-	-	-	-

Technische Daten Modell CPA ATEX MEDIUM II 2 GD c IIB T4

Modell	EAN-Nr. 401950919*	Tragfähigkeit in kg/ Anzahl der Ketten- stränge	Hub- geschwindig- keit bei Nennlast* m/min	Hub- geschwindig- keit ohne Last* m/min	Senk- geschwindig- keit bei Nennlast* m/min	Motor- leistung kW	Gewicht** Traghaken kW	Gewicht** Roll- fahrwerk kg	Gewicht** Haspel- fahrwerk kg	Gewicht** Druckluft fahrwerk kg
CPA ATEX 20-8	*393690	2.000/1	7,4	9,9	11,0	2,6	121	184	188	199
CPA ATEX 30-6	*409438	3.000/1	6,0	9,9	13,0	3,2	121	184	188	199
CPA ATEX 40-4	*409469	4.000/2	3,7	5,0	5,5	2,6	140	202	206	218
CPA ATEX 50-3	*409483	5.000/2	3,4	5,0	6,0	3,0	140	202	206	218
CPA ATEX 75-2	*410175	7.500/3	2,0	3,3	4,3	3,2	-	-	-	-
CPA ATEX 100-3	*409520	10.000/4	3,4	5,0	6,0	2 x 3,0	-	-	-	-

Technische Daten Modell CPA ATEX HIGH II 2 GD c IIC T4

Modell	EAN-Nr. 401950919*	Tragfähigkeit in kg/ Anzahl der Ketten- stränge	Hub- geschwindig- keit bei Nennlast* m/min	Hub- geschwindig- keit ohne Last* m/min	Senk- geschwindig- keit bei Nennlast* m/min	Motor- leistung kW	Gewicht** Traghaken kW	Gewicht** Roll- fahrwerk kg	Gewicht** Haspel- fahrwerk kg	Gewicht** Druckluft fahrwerk kg
CPA ATEX 20-8	*409872	2.000/1	7,4	9,9	11,0	2,6	121	184	188	199
CPA ATEX 40-4	*409995	4.000/2	3,7	5,0	5,5	2,6	140	202	206	218
CPA ATEX 75-2	*410045	7.500/3	2,0	3,3	4,3	3,2	-	-	-	-
CPA ATEX 100-3	*409926	8.000/4	3,4	5,0	6,0	2 x 3,0	-	-	-	-

*Werte bei 6 bar (Fließdruck), Luftverbrauch bei Nennlast 4,7 m³/min. Bei CPA 100-2: 9,4 m³/min.

**Gewicht bei Normalhub 3 m. Andere Hubhöhen auf Anfrage.


***Bei Auslieferung der Geräte in der HIGH Ausführung sind diese schon in der reduzierten Tragfähigkeit gekennzeichnet.

Technische Daten Fahrwerke


Tragfähigkeit	Größe	Träger- flansch- breite b	Träger- flansch- dicke t max.	Kurven- radius min.	Druckluft- fahrwerk Fahr- geschwindig- keit m/min	Druckluft- fahrwerk Motor- leistung kW
kg		mm	mm	m		
2.000 - 6.000	A	98 - 180	27	2,0	18	0,55
2.000 - 6.000	B	180 - 300	27	1,8	18	0,55
7.500 - 10.000	B	125 - 310	40	1,8	-	-

Abmessungen Modell CPA ATEX


Modell	CPA ATEX 20-8	CPA ATEX 30-6	CPA ATEX 40-4	CPA ATEX 50-3	CPA ATEX 60-3	CPA ATEX 75-2	CPA ATEX 100-2
A, mm	516	516	681	681	681	950	1.068
A1, mm	286	286	428	428	428	479	651
B, mm	35	35	45	45	47	60	60
C, mm	37	37	46	46	42	52	52
D, mm	24	24	30	30	30	40/45	40/45
F1, mm	160	160	160	160	160	160	160
F2, mm	165	165	165	165	165	165	165
G, mm	220	220	220	220	220	220	581
G1, mm	180	180	140	140	140	268	311
G2 (13 m), mm	258	258	218	218	218	-	-
G2 (21 m), mm	278	278	238	238	238	345	408
H1, mm	110	110	110	110	110	110	110
H2, mm	135	135	135	135	135	307	256
H3, mm	115	115	115	115	115	115	115
K1, mm	100	100	100	100	100	92	92
K2, mm	51	51	51	51	51	62	62
M, mm	50	50	9,6	9,6	9,6	139	181
N, mm	60	60	100	100	100	136	291
Q1, mm	272	272	272	272	272	272	272
Q2, mm	325	325	325	325	325	325	325

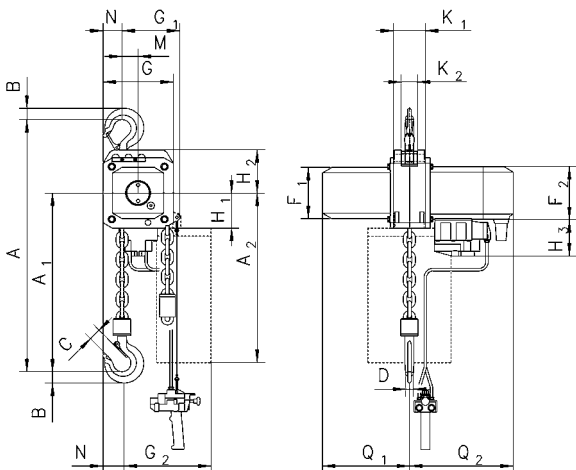


Modell CPA ATEX mit Traghaken, 2.000 - 3.000 kg, einsträngig

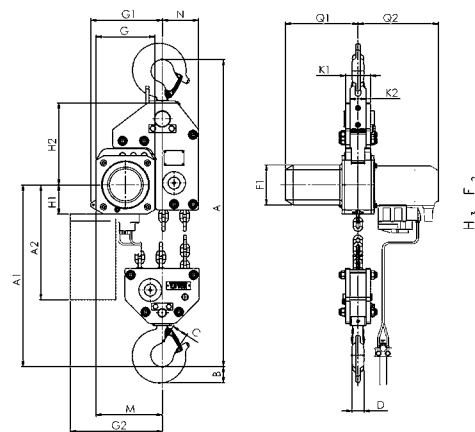

Modell CPA ATEX mit Traghaken, 7.500 kg, dreisträngig

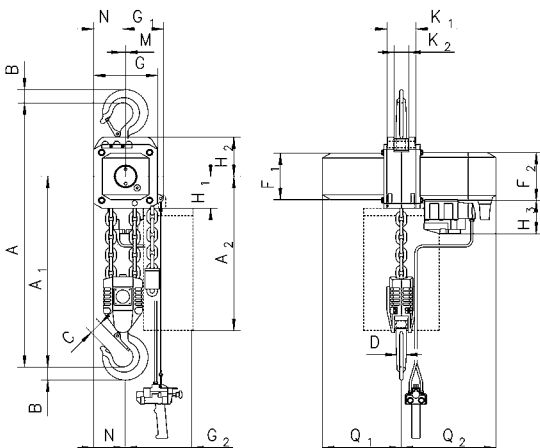


Modell CPA ATEX mit Traghaken, 4.000 - 6.000 kg, zweisträngig

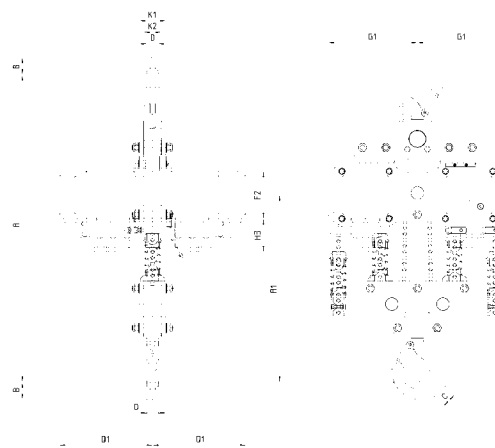


Modell CPA ATEX mit Traghaken, 10.000 kg, viersträngig

Abmessungen Modell CPA ATEX

Modell	CPA ATEX 20-8	CPA ATEX 30-6	CPA ATEX 40-4	CPA ATEX 50-3	CPA ATEX 60-3	CPA ATEX 75-2	CPA ATEX 100-2
A2 (13 m), mm	430	430	430	430	430	-	-
A2 (21 m), mm	530	530	530	530	530	530	530
A4, mm	465	465	615	615	615	855	965
A5, mm	298	298	298	298	298	477	425
A6, mm	190	190	190	190	190	182	182
b, mm	A = 98 - 180 / B = 180 - 300	A = 98 - 180 / B = 180 - 300	A = 98 - 180 / B = 180 - 300	A = 98 - 180 / B = 180 - 300	A = 98 - 180 / B = 180 - 300	125 - 310	125 - 310
F, mm	150	150	150	150	150	113	113
l, mm	142,5	142,5	142,5	142,5	142,5	130	130
L1, mm	209	209	209	209	209	200	200
L2, mm	262,5	262,5	262,5	262,5	262,5	215	215
L3, mm	265	265	265	265	265	265	265
L4, mm	213	213	253	253	253	291	291
L5, mm	312	312	272	272	272	-	-
L6, mm	315	315	275	275	275	-	-
O, mm	125	125	125	125	125	150	150
P, mm	208	208	208	208	208	208	208
P1, mm	284	284	284	284	284	284	284
S, mm	b + 70	b + 70	b + 70	b + 70	b + 70	b + 98	b + 98
t, mm	27	27	27	27	27	40	40
T1 Größe A	182	182	182	182	182	-	-
T1 Größe B	242	242	242	242	242	270	270

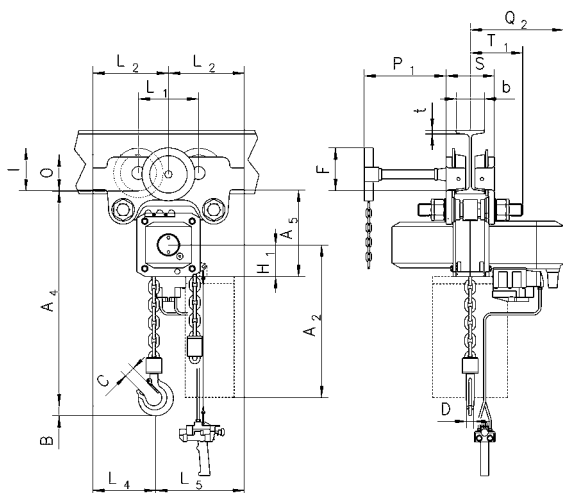

Modell CPA ATEX Festverbindung mit Roll- oder Haspelfahrwerk

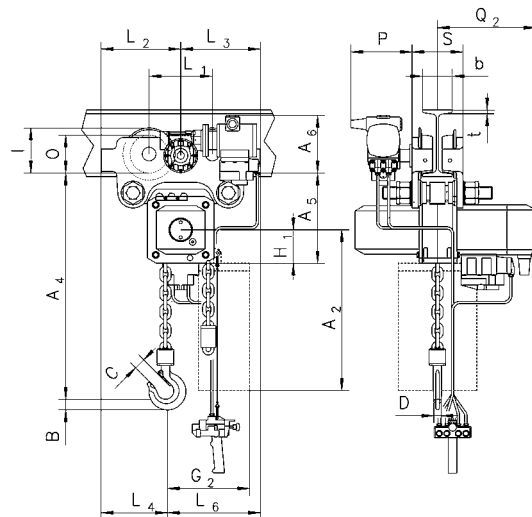

Modell CPA ATEX Festverbindung mit Druckluftfahrwerk



*Patentiert!
drehbare
Handketten-
führung!*

Abbildung zeigt
MEDIUM Ausführung

**Einfache Umrüstung des Yalelift 360 ATEX
zum Yalelift IT ATEX ist möglich.**

Stirnradflaschenzug Modell Yalelift 360 ATEX

Tragfähigkeit 500 - 20.000 kg

Sowohl das Einsatzgebiet als auch die Einsatzbedingungen gehen weit über die eines klassischen Flaschenzuges hinaus. Auf Basis der EG-Richtlinie 94/9/EG wurde die Modellreihe für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen weiterentwickelt.

Ausstattung und Verarbeitung

- Das geschlossene, robuste Stahlblechgehäuse mit vier Stehbolzen hält selbst härtesten Bedingungen stand und erlaubt den Einsatz im Freien.
- Die extrem niedrige Bauhöhe erlaubt größtmögliche Nutzung der Hubhöhe.
- Die neuartige 360° Handkettenführung ermöglicht die Anwendung des Flaschenzuges in allen Lagen und aus allen Positionen, so auch unter engen Raumverhältnissen.
- Selbst seitlich lässt sich der Yalelift 360 aus beliebiger Position bedienen und kann so bei horizontalen Zieh- und Spannarbeiten eingesetzt werden. Der Bediener ist nicht mehr - wie bisher - gezwungen, im Gefahrenbereich der Last zu arbeiten.
- Mit dem Bremssystem mit speziellem Kühlkörper wurden im Bereich Betriebssicherheit und Wartungsfreundlichkeit neue Maßstäbe gesetzt. Es ist extrem geräusch- und verschleißarm. Die Bauteile sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und als Korrosionsschutz zusätzlich verzinkt und gelb chromatiert.
- Kettenführung und Getriebegruppe sind nahezu geschlossen. Dadurch werden auch bei einem rauen Einsatz im Freien die innenliegenden Getriebeteile geschützt.
- Das vergütete Lastkettenrad mit vier präzise ausgebildeten Kettentaschen sorgt für einen exakten Lauf der Lastkette.
- Verzinkte Rundstahlkette entspricht allen gültigen nationalen und internationalen Vorschriften. Sie ist optimal auf das Lastkettenrad abgestimmt und gewährleistet einen sicheren und langlebigen Betrieb des Gerätes.
- Zur serienmäßigen Ausstattung gehören auch geschmiedete Trag- und Lashaken aus alterungsbeständigem hochlegiertem Vergütungsstahl, die sich bei Überlastung öffnen, ohne zu brechen. Die mit robusten Sicherheitsbügeln versehenen Haken sind um 360° drehbar.
- Ex-Ausführung MKS-beschichtet.
- Trag- und Lashaken ab MEDIUM Ausführung verkupfert.
- Lastkette aus Edelstahl bei HIGH Ausführung.

Optional

- Lastkette aus Edelstahl
- Kettenspeicher

Technische Daten Modell Yalelift 360 ATEX BASIC II 3 GD c IIB T4 / II 2 GD c IIA T4

Modell	EAN-Nr. 402350923*	Tragfähigkeit in kg/ Anzahl der Kettenstränge	Ketten abmessungen d x t mm	Güteklasse der Lastkette	Abhaspelung der Handkette je 1 m Hub m	Hubkraft bei Nennlast daN	Gewicht bei Normalhub (3 m) kg
YL ATEX 500	*194969	500/1	5 x 15	T	30	21	9
YL ATEX 1000	*198196	1.000/1	6 x 18	T	49	30	13
YL ATEX 2000	*199872	2.000/1	8 x 24	T	71	32	20
YL ATEX 3000	*210522	3.000/1	10 x 30	T	87	38	29
YL ATEX 5000	*218672	5.000/2	10 x 30	T	174	34	38
YL ATEX 10000	*224611	10.000/3	10 x 30	V	261	44	71
YL ATEX 20000	*225625	20.000/6	10 x 30	V	522	2 x 44	196

Technische Daten Modell Yalelift 360 ATEX MEDIUM II 2 GD c IIB T4

Modell	EAN-Nr. 402350923*	Tragfähigkeit in kg/ Anzahl der Kettenstränge	Ketten abmessungen d x t mm	Güteklasse der Lastkette	Abhaspelung der Handkette je 1 m Hub m	Hubkraft bei Nennlast daN	Gewicht bei Normalhub (3 m) kg
YL ATEX 500	*206365	500/1	5 x 15	T	30	21	9
YL ATEX 1000	*206419	1.000/1	6 x 18	T	49	30	13
YL ATEX 2000	*206426	2.000/1	8 x 24	T	71	32	20
YL ATEX 3000	*206440	3.000/1	10 x 30	T	87	38	29
YL ATEX 5000	*206464	5.000/2	10 x 30	T	174	34	38
YL ATEX 10000	*239547	10.000/3	10 x 30	V	261	44	71
YL ATEX 20000	*251846	20.000/6	10 x 30	V	522	2 x 44	196

Technische Daten Modell Yalelift 360 ATEX HIGH II 2 GD c IIC T4





Modell	EAN-Nr. 402350923*	Tragfähigkeit *** in kg/ Anzahl der Kettenstränge	Ketten abmessungen d x t mm	Güteklasse der Lastkette	Abhaspelung der Handkette je 1 m Hub m	Hubkraft bei Nennlast daN	Gewicht bei Normalhub (3 m) kg
YL ATEX 500	*929806	500/1	5 x 15	S	30	21	9
YL ATEX 1000	*929790	900/1	6 x 18	S	49	30	13
YL ATEX 2000	*929783	1.250/1	8 x 24	P	71	32	20
YL ATEX 3000	*929776	2.000/1	10 x 30	P	87	38	29
YL ATEX 5000	*929769	4.000/2	10 x 30	P	174	34	38
YL ATEX 10000	*929752	6.000/3	10 x 30	P	261	44	71
YL ATEX 20000	*929745	12.000/6	10 x 30	P	522	2 x 44	196

***Bei Auslieferung der Geräte in der HIGH Ausführung sind diese schon in der reduzierten Tragfähigkeit gekennzeichnet.







Abmessungen Modell Yalelift 360 ATEX

Modell	YL ATEX 500	YL ATEX 1000	YL ATEX 2000	YL ATEX 3000	YL ATEX 5000	YL ATEX 10000	YL ATEX 20000
A _{min} , mm	300	335	395	520	654	825	1.010
B, mm	17	22	30	38	45	68	85
C, mm	24	29	35	40	47	68	64
D, mm	133	156	182	220	220	220	303
E, mm	148	175	203	250	250	283	555
F, mm	139	157	183	204	204	204	250
G, mm	139	164	192	225	242	326	391
H, mm	206	242	283	335	352	436	501
I, mm	24	24	31	34	21	136	-
K, mm	61	70	83	95	95	95	396
L, mm	79	87	100	109	109	109	125
M, mm	110	125	156	178	285	401	471
N, mm	14	19	22	30	37	50	56

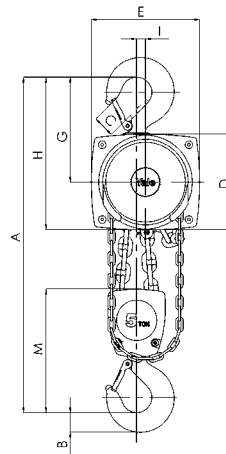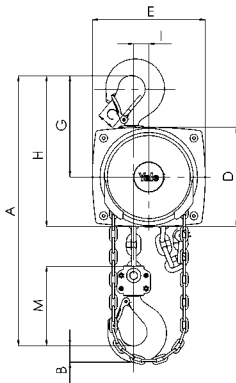

Modell Yalelift 360 ATEX, 500 - 3.000 kg, einsträngig

Modell Yalelift 360 ATEX, 5.000 kg, zweisträngig

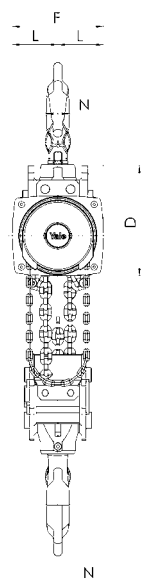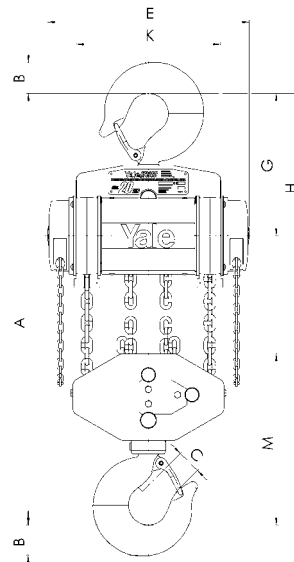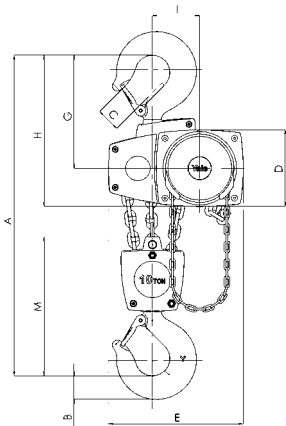

Modell Yalelift 360 ATEX, 10.000 kg, dreisträngig

Modell Yalelift 360 ATEX, 20.000 kg, sechssträngig





Abbildung zeigt
HIGH Ausführung

Stirnradflaschenzug mit integriertem Roll- oder Haspelfahrwerk Modell Yalelift IT ATEX

Tragfähigkeit 500 - 20.000 kg

Die Kombination des Yalelift 360 mit einem sehr niedrig bauenden Handfahrwerk sorgt für mehr Einsatzflexibilität.

Ausstattung und Verarbeitung

- Alle Geräte der Baureihe sind bis zu einer Tragfähigkeit von 3.000 kg einsträngig ausgelegt, das Baumaß wurde nochmals verkürzt. So können auch niedrige Raumhöhen optimal genutzt werden.
- Das bewährte und nahezu stufenlose Verstellsystem des Fahrwerks ermöglicht die einfache und schnelle Montage durch Einstellmutter.
- Die Fahrwerke bis 5 t wird für zwei Trägerbereiche angeboten: A-Bereich bis 180 mm Trägerflanschbreite (Standard, deckt ca. 80 % aller Trägerbreiten ab). Eine Umrüstung auf den B-Bereich bis 300 mm ist problemlos möglich.
- Die Bronzelaufrollen (nur bei MEDIUM und HIGH) sind für eine maximale Neigung des Trägerflansches von 14 % ausgelegt (DIN 1025-1), optimale Laufeigenschaften werden durch gekapselte und dauergeschmierte Kugellager garantiert.
- •Kippsicherung und Radbruchstützen sind serienmäßig.
- Ex-Ausführung MKS-beschichtet.
- Fahrwerk mit Anfahrpuffern.
- Lasthaken ab MEDIUM Ausführung verkupfert.
- Lastkette aus Edelstahl bei HIGH Ausführung.

Optional

- Einstellbare Überlastsicherung
- Kettenspeicher
- Feststellvorrichtung zum Fixieren des Handfahrwerks auf dem Träger ohne Last (Parkposition z. B. in der Schifffahrt).

Technische Daten Modell Yalelift ITP ATEX BASIC mit integriertem Rollfahrwerk II 3 GD c IIB T4 / II 2 GD c IIA T4

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit in kg/ Anzahl der Kettenstränge	Größe*	Träger- flanschbreite b mm	Träger flanschdicke t max. mm	Kurvenradius min. m	Gewicht** kg	Gewicht** mit Feststell- vorrichtung kg
YLITP ATEX 500	*237253	500 / 1	A	50 - 180	19	0,9	20	26
YLITP ATEX 1000	*237864	1.000 / 1	A	50 - 180	19	0,9	27	35
YLITP ATEX 2000	*243131	2.000 / 1	A	58 - 180	19	1,15	44	52

Technische Daten Modell Yalelift ITP ATEX MEDIUM mit integriertem Rollfahrwerk II 2 GD c IIB T4

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit in kg/ Anzahl der Kettenstränge	Größe*	Träger- flanschbreite b mm	Träger flanschdicke t max. mm	Kurvenradius min. m	Gewicht** kg	Gewicht** mit Feststell- vorrichtung kg
YLITP ATEX 500	*205177	500 / 1	A	50 - 180	19	0,9	20	26
YLITP ATEX 1000	*205382	1.000 / 1	A	50 - 180	19	0,9	27	35
YLITP ATEX 2000	*206310	2.000 / 1	A	58 - 180	19	1,15	44	52


Technische Daten Modell Yalelift ITP ATEX HIGH mit integriertem Rollfahrwerk II 2 GD c IIC T4

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit*** in kg/ Anzahl der Kettenstränge	Größe*	Träger- flanschbreite b mm	Träger flanschdicke t max. mm	Kurvenradius min. m	Gewicht** kg	Gewicht** mit Feststell- vorrichtung kg
YLITP ATEX 500	*257688	500 / 1	A	50 - 180	19	0,9	20	26
YLITP ATEX 1000	*257787	900 / 1	A	50 - 180	19	0,9	27	35
YLITP ATEX 2000	*258760	1.250 / 1	A	58 - 180	19	1,15	44	52

*B-Bereich auf Anfrage

**Gewicht bei Normalhub 3 m. Andere Hubhöhen erhältlich.

***Bei Auslieferung der Geräte in der HIGH Ausführung sind diese schon in der reduzierten Tragfähigkeit gekennzeichnet.

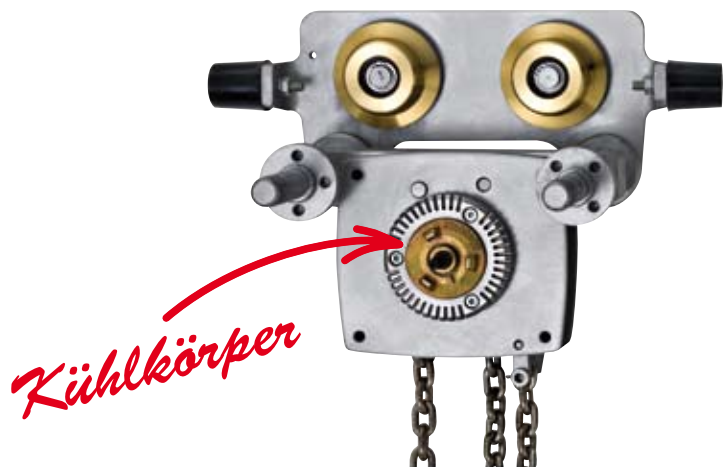

Yale Hebezeuge sind nicht für den Personentransport bestimmt und dürfen für diesen Zweck nicht verwendet werden.

Technische Daten Modell Yalelift ITG ATEX BASIC mit integriertem Haspelfahrwerk II 3 GD c IIB T4 / II 2 GD c IIA T4

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit in kg/ Anzahl der Kettenstränge	Größe*	Träger- flanschbreite b mm	Träger flanschdicke t max. mm	Kurvenradius min. m	Gewicht** kg	Gewicht** mit Feststell- vorrichtung kg
YLITG ATEX 500	*253055	500 / 1	A	50 - 180	19	0,9	24	31
YLITG ATEX 1000	*929844	1.000 / 1	A	50 - 180	19	0,9	32	40
YLITG ATEX 2000	*929837	2.000 / 1	A	58 - 180	19	1,15	49	57
YLITG ATEX 3000	*929820	3.000 / 1	A	74 - 180	27	1,5	82	91
YLITG ATEX 5000	*929813	5.000 / 2	A	98 - 180	27	2,0	130	140
YLITG ATEX 10000	*941112	10.000 / 3	B	125 - 310	40	1,8	auf Anfrage	auf Anfrage
YLITG ATEX 20000	*941556	20.000 / 6	B	180 - 310	40	5,0	auf Anfrage	auf Anfrage

Technische Daten Modell Yalelift ITG ATEX MEDIUM mit integriertem Haspelfahrwerk II 2 GD c IIB T4

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit in kg/ Anzahl der Kettenstränge	Größe*	Träger- flanschbreite b mm	Träger flanschdicke t max. mm	Kurvenradius min. m	Gewicht** kg	Gewicht** mit Feststell- vorrichtung kg
YLITG ATEX 500	*206334	500 / 1	A	50 - 180	19	0,9	24	31
YLITG ATEX 1000	*206341	1.000 / 1	A	50 - 180	19	0,9	32	40
YLITG ATEX 2000	*206358	2.000 / 1	A	58 - 180	19	1,15	49	57
YLITG ATEX 3000	*206549	3.000 / 1	A	74 - 180	27	1,5	82	91
YLITG ATEX 5000	*206563	5.000 / 2	A	98 - 180	27	2,0	130	140
YLITG ATEX 10000	*520072	10.000 / 3	B	125 - 310	40	1,8	auf Anfrage	auf Anfrage
YLITG ATEX 20000	*419765	20.000 / 6	B	180 - 310	40	5,0	auf Anfrage	auf Anfrage

Technische Daten Modell Yalelift ITG ATEX HIGH mit integriertem Haspelfahrwerk II 2 GD c IIC T4

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit*** in kg/ Anzahl der Kettenstränge	Größe*	Träger- flanschbreite b mm	Träger flanschdicke t max. mm	Kurvenradius min. m	Gewicht** kg	Gewicht** mit Feststell- vorrichtung kg
YLITG ATEX 500	*273626	500 / 1	A	50 - 180	19	0,9	24	31
YLITG ATEX 1000	*273633	900 / 1	A	50 - 180	19	0,9	32	40
YLITG ATEX 2000	*273640	1.250 / 1	A	58 - 180	19	1,15	49	57
YLITG ATEX 3000	*273657	2.000 / 1	A	74 - 180	27	1,5	82	91
YLITG ATEX 5000	*273664	4.000 / 2	A	98 - 180	27	2,0	130	140
YLITG ATEX 10000	*941938	6.000 / 3	B	125 - 310	40	1,8	auf Anfrage	auf Anfrage
YLITG ATEX 20000	*941945	12.000 / 6	B	180 - 310	40	5,0	auf Anfrage	auf Anfrage






*B-Bereich auf Anfrage

**Gewicht bei Normalhub 3 m. Andere Hubhöhen erhältlich.

***Bei Auslieferung der Geräte in der HIGH Ausführung sind diese schon in der reduzierten Tragfähigkeit gekennzeichnet.





Abmessungen Modell Yalelift IT ATEX

Modell	YLIT ATEX 500	YLIT ATEX 1000	YLIT ATEX 2000	YLIT ATEX 3000	YLIT ATEX 5000	YLIT ATEX 10000
Amin, mm	245	272	323	382	550	784
A1, mm	158	178	205,5	252	260,5	380
A2, mm	-	-	-	-	-	-
B, mm	17	22	30	38	45	68
C, mm	24	29	35	40	47	68
D, mm	14	19	22	30	37	50
F (Haspelfahrwerk), mm	92	92	91	107	149,5	113
H1, mm	24,5	24	23,5	32	30,5	55
I (Rollfahrwerk), mm	71,5	71,5	95,5	131	142,5	169
I (Haspelfahrwerk), mm	76,5	76,5	98	132,5	148,5	169
L, mm	270	310	360	445	525	430
L1, mm	130	130	150	180	209	200
L2, mm	159	175	207	256	283	261
M, mm	M 18	M 22	M 27	M 30	M 42	M 48
O, mm	60	60	80	112	125	150
P (Haspelfahrwerk), mm	108	110	112	112	117	158
T (Bereich A), mm	280	290	305	320	-	-
T (Bereich B), mm	400	410	425	440	484	540

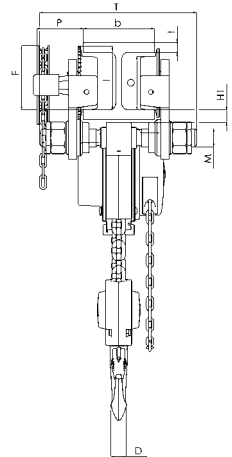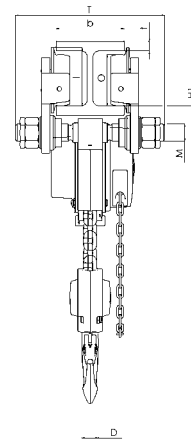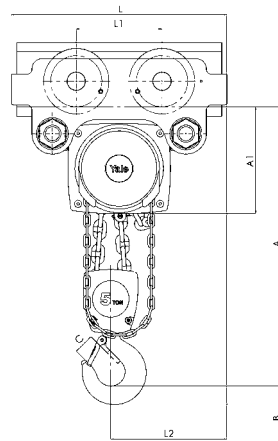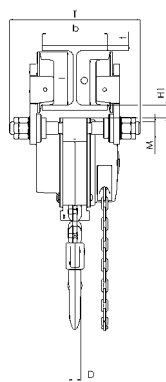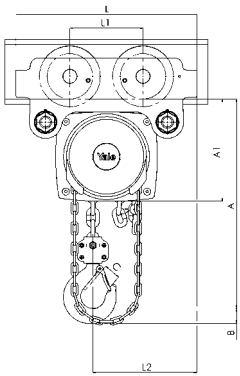


Modell Yalelift ITP ATEX, 500 - 3.000 kg, einstrangig

Modell Yalelift ITG/ITG ATEX 5.000 kg, zweistrangig

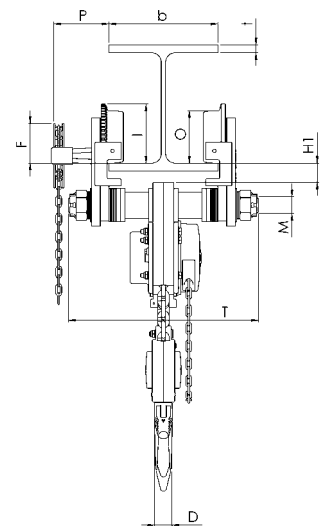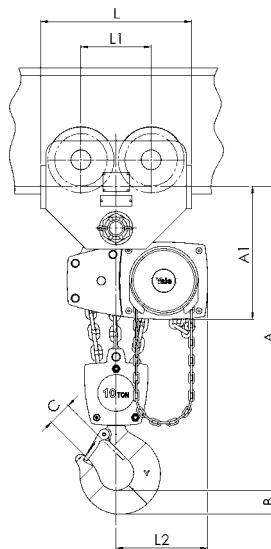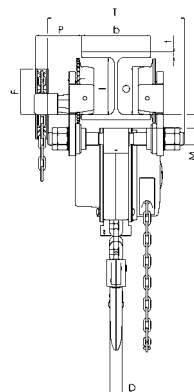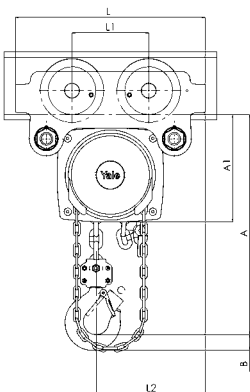

Modell Yalelift ITG ATEX, 500 - 3.000 kg, einstrangig

Modell Yalelift ITG ATEX, 10.000 kg, dreistrangig

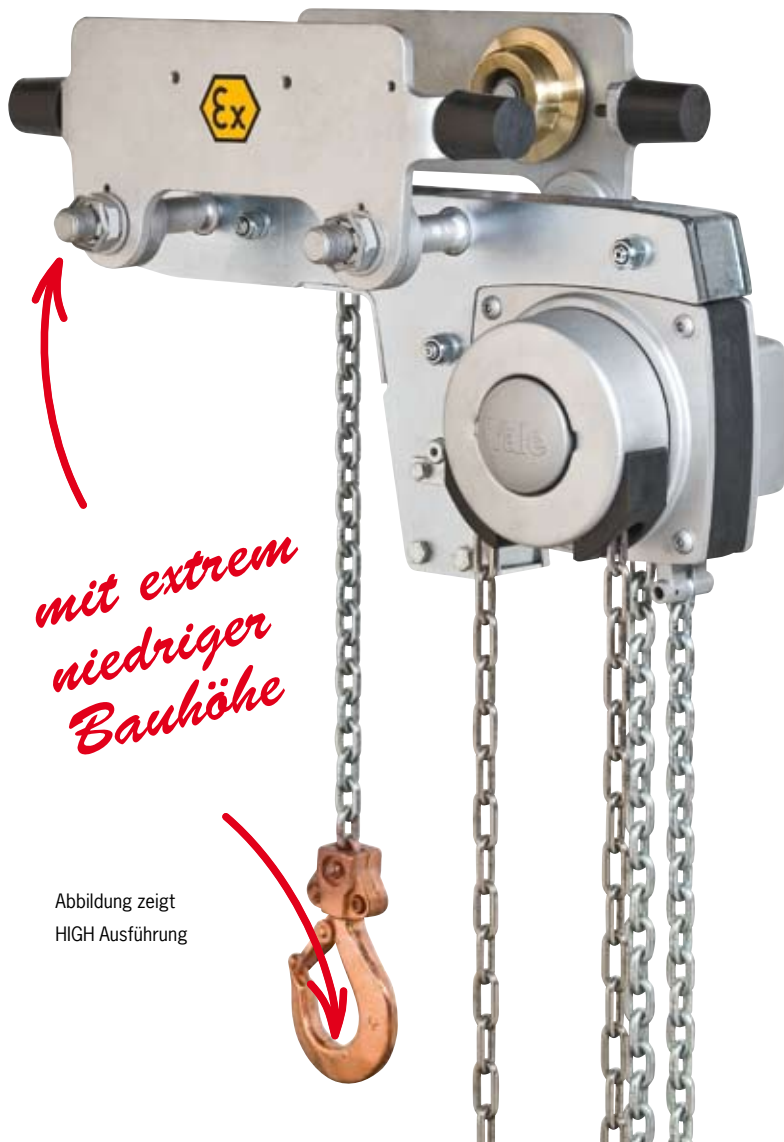

mit extrem niedriger Bauhöhe

Abbildung zeigt HIGH Ausführung

Stirnradflaschenzug mit integriertem Roll- oder Haspelfahrwerk (kurze Bauart) Modell Yalelift LH ATEX

Tragfähigkeit 500 - 10.000 kg

Der Stirnradflaschenzug Modell Yalelift LH mit integriertem Handfahrwerk in kurzer Bauart ist die konsequente Weiterentwicklung des Yalelift IT. Überall wo es auf ein noch kleineres Baumaß ankommt, kommt der Yalelift LH zum Einsatz.

Ausstattung und Verarbeitung

- Die speziell entwickelte Umlenkung und Kettenführung ermöglicht es den Lasthaken mit der Unterflasche seitlich neben dem Gerät noch weiter nach oben unter den Träger zu ziehen.
- Bei der Festanbindung des innovativen Yalelift LH an ein Hand- oder Haspelfahrwerk, handelt es sich um die gleichen Fahrwerke die auch schon beim Yalelift IT zum Einsatz kommen.
- Alle Geräte der Baureihe sind bis zu einer Tragfähigkeit von 3.000 kg einstrangig ausgelegt.
- Das bewährte und nahezu stufenlose Verstellsystem ermöglicht die einfache und schnelle Montage durch Einstellmuttern.
- Die Fahrwerke bis 5 t werden für zwei Trägerbereiche angeboten: A-Bereich bis 180 mm Trägerflanschbreite (Standard, deckt ca. 80 % aller Trägerbreiten ab). Eine Umrüstung auf den B-Bereich, bis 300 mm, ist problemlos möglich.
- Die Bronzelaufrollen (nur bei MEDIUM und HIGH) sind für eine maximale Neigung des Trägerflansches von 14 % ausgelegt (DIN 1025-1), optimale Laufeigenschaften werden durch gekapselte und dauergeschmierte Kugellager garantiert.
- Die niedrig bauende Variante des Yalelift IT ist für einen weiten Trägerbereich sowie für verschiedene Profile (z. B. INP, IPE, IPB) einstellbar.
- Kippsicherung und Radbruchstützen sind serienmäßig.
- Ex-Ausführung MKS-beschichtet.
- Fahrwerk mit Anfahrpuffern.
- Lasthaken ab MEDIUM Ausführung verkupfert.
- Lastkette aus Edelstahl bei HIGH Ausführung.

Optional

- Einstellbare Überlastsicherung
- Kettenspeicher
- Feststellvorrichtung zum Fixieren des Handfahrwerks auf dem Träger ohne Last (Parkposition z. B. in der Schifffahrt).

Technische Daten Modell Yalelift LHP ATEX BASIC mit integriertem Rollfahrwerk II 3 GD c IIB T4 / II 2 GD c IIA T4

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit in kg/ Anzahl der Kettenstränge	Größe*	Träger- flanschbreite b mm	Träger flanschdicke t max. mm	Kurvenradius min. m	Gewicht** kg	Gewicht** mit Feststell- vorrichtung kg
YLLHP ATEX 500	*377522	500 / 1	A	60 - 180	19	0,9	27	33
YLLHP ATEX 1000	*377539	1.000 / 1	A	70 - 180	19	0,9	35	43
YLLHP ATEX 2000	*377546	2.000 / 1	A	82 - 180	19	1,15	61	69

Technische Daten Modell Yalelift LHP ATEX MEDIUM mit integriertem Rollfahrwerk II 2 GD c IIB T4

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit in kg/ Anzahl der Kettenstränge	Größe*	Träger- flanschbreite b mm	Träger flanschdicke t max. mm	Kurvenradius min. m	Gewicht** kg	Gewicht** mit Feststell- vorrichtung kg
YLLHP ATEX 500	*592291	500 / 1	A	60 - 180	19	0,9	27	33
YLLHP ATEX 1000	*592314	1.000 / 1	A	70 - 180	19	0,9	35	43
YLLHP ATEX 2000	*592321	2.000 / 1	A	82 - 180	19	1,15	61	69

Technische Daten Modell Yalelift LHP ATEX HIGH mit integriertem Rollfahrwerk II 2 GD c IIC T4

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit*** in kg/ Anzahl der Kettenstränge	Größe*	Träger- flanschbreite b mm	Träger flanschdicke t max. mm	Kurvenradius min. m	Gewicht** kg	Gewicht** mit Feststell- vorrichtung kg
YLLHP ATEX 500	*377799	500 / 1	A	60 - 180	19	0,9	27	33
YLLHP ATEX 1000	*377829	900 / 1	A	70 - 180	19	0,9	35	43
YLLHP ATEX 2000	*377836	1.250 / 1	A	82 - 180	19	1,15	61	69

*B-Bereich auf Anfrage

**Gewicht bei Normalhub 3 m. Andere Hubhöhen erhältlich.

***Bei Auslieferung der Geräte in der HIGH Ausführung sind diese schon in der reduzierten Tragfähigkeit gekennzeichnet.

Technische Daten Modell Yalelift LHP ATEX BASIC mit integriertem Haspelfahrwerk II 3 GD c IIB T4 / II 2 GD c IIA T4

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit in kg/ Anzahl der Kettenstränge	Größe*	Träger- flanschbreite b mm	Träger flanschdicke t max. mm	Kurvenradius min. m	Gewicht** kg	Gewicht** mit Feststell- vorrichtung kg
YLLH ATEX 500	*377744	500 / 1	A	60 - 180	19	0,9	31	38
YLLH ATEX 1000	*377768	1.000 / 1	A	70 - 180	19	0,9	40	48
YLLH ATEX 2000	*378697	2.000 / 1	A	82 - 180	19	1,15	65	73
YLLH ATEX 3000	*377782	3.000 / 1	A	100 - 180	19	1,5	112	121
YLLH ATEX 5000	*378703	5.000 / 2	A	110 - 180	27	2,0	157	167
YLLH ATEX 10000	*378727	10.000 / 3	B	180 - 310	40	1,8	232	auf Anfrage

Technische Daten Modell Yalelift LHP ATEX MEDIUM mit integriertem Haspelfahrwerk II 2 GD c IIB T4

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit in kg/ Anzahl der Kettenstränge	Größe*	Träger- flanschbreite b mm	Träger flanschdicke t max. mm	Kurvenradius min. m	Gewicht** kg	Gewicht** mit Feststell- vorrichtung kg
YLLH ATEX 500	*594592	500 / 1	A	60 - 180	19	0,9	31	38
YLLH ATEX 1000	*594608	1.000 / 1	A	70 - 180	19	0,9	40	48
YLLH ATEX 2000	*594615	2.000 / 1	A	82 - 180	19	1,15	65	73
YLLH ATEX 3000	*594622	3.000 / 1	A	100 - 180	19	1,5	112	121
YLLH ATEX 5000	*594639	5.000 / 2	A	110 - 180	27	2,0	157	167
YLLH ATEX 10000	*941549	10.000 / 3	B	180 - 310	40	1,8	232	auf Anfrage

Technische Daten Modell Yalelift LHP ATEX HIGH mit integriertem Haspelfahrwerk II 2 GD c IIC T4

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit*** in kg/ Anzahl der Kettenstränge	Größe*	Träger- flanschbreite b mm	Träger flanschdicke t max. mm	Kurvenradius min. m	Gewicht** kg	Gewicht** mit Feststell- vorrichtung kg
YLLH ATEX 500	*377843	500 / 1	A	60 - 180	19	0,9	31	38
YLLH ATEX 1000	*377867	900 / 1	A	70 - 180	19	0,9	40	48
YLLH ATEX 2000	*377874	1.250 / 1	A	82 - 180	19	1,15	65	73
YLLH ATEX 3000	*377898	2.000 / 1	A	100 - 180	19	1,5	112	121
YLLH ATEX 5000	*377911	4.000 / 2	A	110 - 180	27	2,0	157	167
YLLH ATEX 10000	*377928	6.000 / 3	B	180 - 310	40	1,8	232	auf Anfrage

*B-Bereich auf Anfrage

**Gewicht bei Normalhub 3 m. Andere Hubhöhen erhältlich.


***Bei Auslieferung der Geräte in der HIGH Ausführung sind diese schon in der reduzierten Tragfähigkeit gekennzeichnet.

Yale Hebezeuge sind nicht für den Personentransport bestimmt und dürfen für diesen Zweck nicht verwendet werden.





Abmessungen Modell Yalelift LH ATEX



Modell	YLLH ATEX 500	YLLH ATEX 1000	YLLH ATEX 2000	YLLH ATEX 3000	YLLH ATEX 5000	YLLH ATEX 10000
Amin, mm	188	211	264	316	425	565
A1, mm	223	250	289	346	345	365
A2, mm	381	427	511	614	612	665
B, mm	17	22	30	38	45	68
C, mm	24	29	35	40	47	68
D, mm	14	19	22	30	37	50
F (Haspelfahrwerk), mm	92	92	91	107	150	150
H1, mm	24	24	24	32	31	45
I (Rollfahrwerk), mm	72	72	96	131	143	170
I (Haspelfahrwerk), mm	77	77	98	133	149	170
L, mm	270	310	360	445	525	485
L1, mm	130	130	150	180	209	225
L2, mm	444	488	582	690	720	805
L3, mm	124	135	172	203	175	215
L4, mm	184	201	230	265	283	348
M, mm	M 18	M 22	M 27	M 30	M 42	M 48
O, mm	60	60	80	112	125	150
P (Haspelfahrwerk), mm	108	110	112	112	117	165
T (Bereich A), mm	280	290	305	320	364	440
T (Bereich B), mm	400	410	425	440	484	540

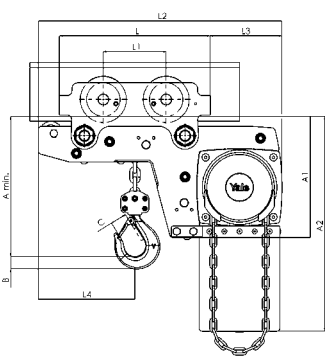



Modell Yalelift LHP ATEX, 500 - 3.000 kg, einsträngig



Modell Yalelift LHP/G ATEX, 5.000 kg, zweisträngig

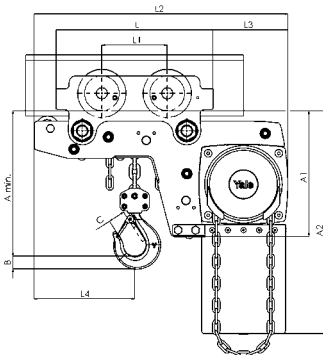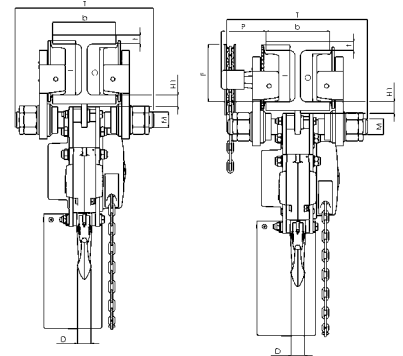

Modell Yalelift LHG ATEX, 500 - 3.000 kg, einsträngig

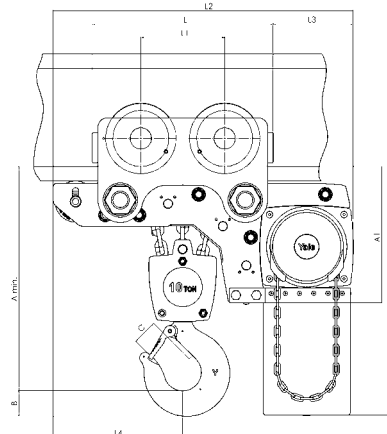

Modell Yalelift LHG ATEX, 10.000 kg, dreisträngig

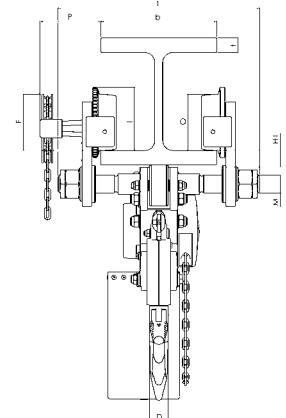



 Abbildung zeigt
HIGH Ausführung

Handfahrwerke Modell HTP/G ATEX

Tragfähigkeit 500 - 20.000 kg

Fahrwerke dienen dem genauen Positionieren und leichten Verfahren größerer Lasten in Verbindung mit einem Hand- oder Elektrohebezeug.

Ausstattung und Verarbeitung

- Die Bronzelaufrollen (nur bei HIGH) sind für eine maximale Neigung des Trägerflansches von 14 % ausgelegt (DIN 1025-1), optimale Laufeigenschaften werden durch gekapselte und dauergeschmierte Kugellager garantiert.
- Die Modelle sind für einen weiten Trägerbereich und verschiedene Profile (z. B. INP, IPE und IPB) einstellbar.
- Die Vor- und Feineinstellung dazu erfolgt durch Drehen der Ösentraverse, die für die zentrische Aufhängung des Hebezeuges sorgt und so seitliches Wandern auf dem Träger verhindert.
- Die Fahrwerke entsprechen den einschlägigen UVV Vorschriften und der Maschinenrichtlinie.
- Ex-Ausführung MKS-beschichtet.
- Fahrwerk mit Anfahrpuffern.
- Edelstahl-Handkette bei HTG Ausführung.

Optional

- Feststellvorrichtung zum Fixieren des Handfahrwerks auf dem Träger ohne Last (Parkposition z. B. in der Schifffahrt).

Technische Daten Modell HTP ATEX BASIC II 3 GD c IIB T4 / II 2 GD c IIA T4

Modell	EAN-Nr. 403450934*	Tragfähigkeit kg	Größe	Träger- flanschbreite b mm	Trägerflansch- dicke t max. mm	Kurvenradius min m	Handkraft bei Nennlast daN	Gewicht* kg	Gewicht mit Feststell- vorrichtung kg
HTP ATEX 500	*362504	500	A	50 - 220	25	0,9	-	8,0	14,5
HTP ATEX 1000	*362535	1.000	A	50 - 220	25	0,9	-	9,0	17,0
HTP ATEX 2000	*362542	2.000	A	66 - 220	25	1,15	-	16,0	24,0
HTP ATEX 500	*362559	500	B	160 - 300	40	0,9	-	10,6	17,1
HTP ATEX 1000	*362573	1.000	B	160 - 300	40	0,9	-	12,0	20,0
HTP ATEX 2000	*362580	2.000	B	160 - 300	40	1,15	-	19,3	27,3

Technische Daten Modell HTP ATEX HIGH II 2 GD c IIC T4

Modell	EAN-Nr. 403450934*	Tragfähigkeit kg	Größe	Träger- flanschbreite b mm	Trägerflansch- dicke t max. mm	Kurvenradius min m	Handkraft bei Nennlast daN	Gewicht* kg	Gewicht mit Feststell- vorrichtung kg
HTP ATEX 500	*573894	500	A	50 - 220	25	0,9	-	8,0	14,5
HTP ATEX 1000	*573900	1.000	A	50 - 220	25	0,9	-	9,0	17,0
HTP ATEX 2000	*573917	2.000	A	66 - 220	25	1,15	-	16,0	24,0
HTP ATEX 500	*362764	500	B	160 - 300	40	0,9	-	10,6	17,1
HTP ATEX 1000	*362771	1.000	B	160 - 300	40	0,9	-	12,0	20,0
HTP ATEX 2000	*362788	2.000	B	160 - 300	40	1,15	-	19,3	27,3

Technische Daten Modell HTG ATEX BASIC II 3 GD c IIB T4 / II 2 GD c IIA T4

Modell	EAN-Nr. 403550935*	Tragfähigkeit kg	Größe	Träger- flanschbreite b mm	Trägerflansch- dicke t max. mm	Kurvenradius min m	Handkraft bei Nennlast daN	Gewicht*	Gewicht mit Feststell- vorrichtung kg
HTP ATEX 500	*362597	500	A	50 - 220	25	0,9	3	9,7	16,2
HTP ATEX 1000	*362603	1.000	A	50 - 220	25	0,9	6	11,2	19,2
HTP ATEX 2000	*362610	2.000	A	66 - 220	25	1,15	7	18,0	26,0
HTP ATEX 3000	*362627	3.000	A	74 - 220	25	1,4	7	35,4	44,6
HTP ATEX 5000	*362634	5.000	A	90 - 220	25	1,8	9	51,8	62,3
HTP ATEX 500	*362641	500	B	160 - 300	40	0,9	3	12,6	19,1
HTP ATEX 1000	*362658	1.000	B	160 - 300	40	0,9	6	14,1	22,1
HTP ATEX 2000	*362665	2.000	B	160 - 300	40	1,15	7	21,3	29,3
HTP ATEX 3000	*362672	3.000	B	160 - 300	40	1,4	7	39,2	48,4
HTP ATEX 5000	*362689	5.000	B	180 - 300	40	1,8	9	56	66,5
HTG ATEX 8000	*362719	8.000	B	125 - 310	40	1,8	14	104,0	-
HTG ATEX 10000	*362726	10.000	B	125 - 310	40	1,8	14	104,0	-
HTG ATEX 15000	*377577	15.000	B	125 - 310	40	5,0	29	230,0	-
HTG ATEX 20000	*377584	20.000	B	125 - 310	40	5,0	29	230,0	-

Technische Daten Modell HTG ATEX HIGH II 2 GD c IIC T4

Modell	EAN-Nr. 403550935*	Tragfähigkeit kg	Größe	Träger- flanschbreite b mm	Trägerflansch- dicke t max. mm	Kurvenradius min m	Handkraft bei Nennlast daN	Gewicht*	Gewicht mit Feststell- vorrichtung kg
HTP ATEX 500	*573948	500	A	50 - 220	25	0,9	3	9,7	16,2
HTP ATEX 1000	*573955	1.000	A	50 - 220	25	0,9	6	11,2	19,2
HTP ATEX 2000	*573962	2.000	A	66 - 220	25	1,15	7	18,0	26,0
HTP ATEX 3000	*573979	3.000	A	74 - 220	25	1,4	7	35,4	44,6
HTP ATEX 5000	*573986	5.000	A	90 - 220	25	1,8	9	51,8	62,3
HTP ATEX 500	*362825	500	B	160 - 300	40	0,9	3	12,6	19,1
HTP ATEX 1000	*362795	1.000	B	160 - 300	40	0,9	6	14,1	22,1
HTP ATEX 2000	*362801	2.000	B	160 - 300	40	1,15	7	21,3	29,3
HTP ATEX 3000	*377591	3.000	B	160 - 300	40	1,4	7	39,2	48,4
HTP ATEX 5000	*362818	5.000	B	180 - 300	40	1,8	9	56	66,5
HTG ATEX 8000	*573702	8.000	B	125 - 310	40	1,8	14	104,0	-
HTG ATEX 10000	*573719	10.000	B	125 - 310	40	1,8	14	104,0	-
HTG ATEX 15000	*573726	15.000	B	125 - 310	40	5,0	29	230,0	-
HTG ATEX 20000	*573733	20.000	B	125 - 310	40	5,0	29	230,0	-

* Gewicht HTG ohne Handkette


Yale Hebezeuge sind nicht für den Personen-transport bestimmt und dürfen für diesen Zweck nicht verwendet werden.

Abmessungen Modell HTP ATEX


Modell	HTP ATEX 500 - A	HTP ATEX 1000 - A	HTP ATEX 2000 - A	HTP ATEX 3000 - A	HTP ATEX 5000 - A	HTP ATEX 500 - B	HTP ATEX 1000 - B	HTP ATEX 2000 - B	HTP ATEX 3000 - B	HTP ATEX 5000 - B
A, mm	77	82,5	98,5	114	132,5	92	97,5	113,5	129	147,5
D, mm	16	17	22	26	33	16	17	22	26	33
D1, mm	25	30	40	48	60	25	30	40	48	60
D2, mm	30	35	47	58	70	30	35	47	58	70
F1, mm	46	46	46	46	45,5	46	46	46	46	45,5
H1, mm	30,5	30,5	30,5	30	30	45,5	45,5	45,5	45	45
I (HTP), mm	71,5	71,5	95,5	131	142,5	71,5	71,5	95,5	131	142,5
L, mm	260	260	310	390	450	260	260	310	390	450
L1, mm	130	130	150	180	209	130	130	150	180	209
O, mm	60	60	80	112	125	60	60	80	112	125
P1, mm	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
P2, mm	146	150	155	160	167,5	146	150	155	160	167,5
L3, mm	346	346	396	476	556	346	346	396	476	556

Abmessungen Modell HTG ATEX


Modell	HTG ATEX 500 - A	HTG ATEX 1000 - A	HTG ATEX 2000 - A	HTG ATEX 3000 - A	HTG ATEX 5000 - A	HTG ATEX 500 - B	HTG ATEX 1000 - B	HTG ATEX 2000 - B	HTG ATEX 3000 - B	HTG ATEX 5000 - B	HTG ATEX 8000 - B	HTG ATEX 10000 - B	HTG ATEX 15000 - B	HTG ATEX 20000 - B
A, mm	77	82,5	98,5	114	132,5	92	97,5	113,5	129	147,5	276	276	270	270
B, mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	52	70	70
D, mm	16	17	22	26	33	16	17	22	26	33	30	30	35	35
D1, mm	25	30	40	48	60	25	30	40	48	60	80	80	110	110
D2, mm	30	35	47	58	70	30	35	47	58	70	114	114	155	155
F (HTG), mm	91,5	91,5	90,5	107,5	149,5	91,5	91,5	90,5	107,5	149,5	113	113	113	113
F1, mm	46	46	46	46	45,5	46	46	46	46	45,5	77	77	-	-
H1, mm	30,5	30,5	30,5	30	30	45,5	45,5	45,5	45	45	45	45	45	45
I (HTG), mm	76,5	76,5	98	132,5	148,5	76,5	76,5	98	132,5	148,5	170	170	170	170
L, mm	260	260	310	390	450	260	260	310	390	450	430	430	870	870
L1, mm	130	130	150	180	209	130	130	150	180	209	200	200	200	200
L2, mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115	115
O, mm	60	60	80	112	125	60	60	80	112	125	150	150	150	150
P (HTG), mm	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	163	163	163	163
P1, mm	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	193	193	-	-
P2, mm	146	150	155	160	167,5	187	187	189,5	191,5	191,5	-	-	-	-
T, mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270	270	270	270
L3, mm	346	346	396	476	556	346	346	396	476	556	536	536	976	976
P3, mm	194	194	194	195	195	194	194	195	195	195	-	-	-	-

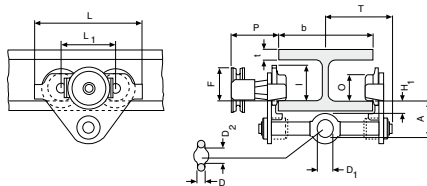


Modell HTP/HTG ATEX, 500 - 5.000 kg

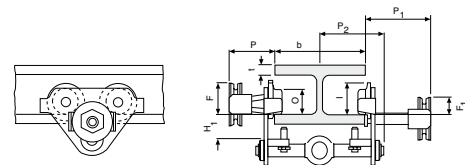


Modell HTP/G ATEX mit Feststellvorrichtung, 500 - 5.000 kg



Modell/HTG ATEX 10.000 kg
Feststellvorrichtung

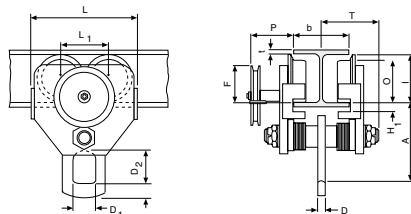

Modell HTG ATEX, 10.000 kg



Modell HTG ATEX, 20.000 kg

Allzweckgerät Modell UNOplus ATEX

Tragfähigkeit 750 - 6.000 kg

Der Hebelzug UNOplus stellt die technische Weiterentwicklung des seit Jahren bewährten UNO dar.

Das vielseitige Gerät zum Heben, Ziehen und Verzurren von Lasten zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und die robuste Stahlblech-Konstruktion aus.

Das geringe Gewicht und die leichtgängige Kettenfreischaltung machen den UNOplus zu einem handlichen, vielseitig verwendbaren Gerät.

Ausstattung und Verarbeitung

- Geringer Kraftaufwand am Handhebel durch optimierte Getriebeübersetzung und verbesserter Lagerung im Gehäusedeckel.
- Handrad in Stahlausführung als Serienausstattung.
- Lastdruckbremse mit korrosionsgeschützten Bauteilen.
- Mit serienmäßiger Kettenfreischaltung zum schnellen Anschlagen der Last bzw. Durchziehen der Lastkette in beide Richtungen.
- Die im Gehäuse integrierten Kettenführungsrollen sorgen für einen einwandfreien Ablauf der Lastkette über das Lastkettenrad.
- Robustes Kettenendstück
- Verzinkte Rundstahlkette entsprechend allen gültigen nationalen und internationalen Vorschriften.
- Geschmiedete Trag- und Lasthaken aus alterungsbeständigem hochlegierten Vergütungsstahl öffnen sich bei Überlastung ohne zu brechen.




Yale Hebezeuge sind nicht für den Personentransport bestimmt und dürfen für diesen Zweck nicht verwendet werden.

Technische Daten Modell UNOplus ATEX

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit in kg/ Anzahl der Kettenstränge	Ketten- abmessungen d x t mm	Güteklasse der Lastkette	Hub bei einer Hebelumdrehung mm	Hubkraft bei Nennlast daN	Gewicht bei Normalhub (1,5 m) kg
UNOplus ATEX 750	*336536	750/1	6 x 18	T	20	20	7,2
UNOplus ATEX 1500	*336543	1.500/1	8 x 24	T	22	35	12,5
UNOplus ATEX 3000	*336550	3.000/1	10 x 30	T	17	40	21,5
UNOplus ATEX 6000	*336567	6.000/2	10 x 30	T	9	40	32,0

Abmessungen Modell UNOplus ATEX

Modell	UNOplus ATEX 750	UNOplus ATEX 1500	UNOplus ATEX 3000	UNOplus ATEX 6000
Amin., mm	340	410	510	690
B, mm	22	28	36	45
C, mm	26	32	40	44
D, mm	16	21	27	33
E, mm	250	330	380	380
F, mm	150	170	220	220
G, mm	70	80	100	100
H, mm	80	90	120	120
J, mm	150	180	210	210
K, mm	60	80	90	90
L, mm	90	100	120	120

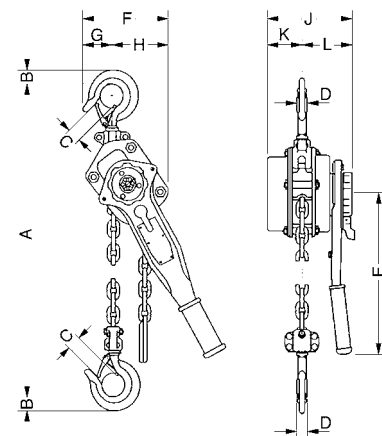



Elektroseilwinde Modell BETA-EX

Zugkraft 320 - 7.500 daN

Seilwinden der Baureihe BETA-EX sind entsprechend der EU-Richtlinien 94/9/EG und MRL 2006/42/EG ausgeführt. Die Modelle sind überall dort einsetzbar, wo die Gefahr der Entzündung von explosiver Atmosphäre besteht (Gemisch aus Luft, Gasen, Dämpfen bzw. Staub/Luft-Gemische). Durch ein speziell zugeschnittenes Baukastensystem lässt sich die passende Winde für den jeweils individuellen Einsatzfall einfach zusammenstellen. Die BETA-EX zeichnet sich durch die hohe Fertigungsqualität auch in Verbindung mit zuverlässigen und standfesten Getriebemotoren aus.

Ausstattung und Verarbeitung

- Elektrische Steuerung in druckfest gekapseltem Gehäuse Ex II 2 GD de IIB T4 T 135°C
- Elektrische Steuerung nicht ATEX-konform (Anbau außerhalb ATEX-Bereich)
- Aufbaudrucktaster in ATEX Ausführung mit Auf/Ab- und Not-Halt-Funktion für erhöhte Betriebssicherheit.
- Ab einer Tragfähigkeit von mehr als 1.000 kg serienmäßig mit Überlastsicherung.
- Standard Betriebsspannung:
Eurospannung 380 - 420V, 3Phasen, 50Hz
- Isolierstoffklasse F
- Gerillte Seiltrommel und je eine Seilbefestigung an jeder Bordscheibe.
- Geeignet für Umgebungstemperaturen von -20°C bis +40°C.

Anwendungsbereiche

Chemische bzw. petrochemische Industrie,
Biogas-Anlagen, Lackierereien

Option

- Abweichende Umgebungstemperaturen
- Andere Betriebsspannungen
- Elektrischer Überlastschutz (Winden bis 1.000 kg)
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung
- Seilanpresswalze
- Schlaffseilschalter
- Getriebeendschalter
- Besondere Oberflächenbeschichtung
- Mehrseilige Seiltrommel bzw. Trommelverlängerungen für höhere Seilaufnahme.
- Umlenkrollen, Rollenböcke
(ATEX-konform Ex II 2 GD IIB T4 135°C IP65).
- Spezialdrahtseile für ATEX-Bereiche mit verkupferten Lasthaken.

Bitte berücksichtigen Sie bei der Festlegung der erforderlichen Seillänge, dass mindestens 2 - 3 Wicklungen auf der Trommel verbleiben müssen!

Technische Daten Modell BETA-EX

Art.-Nr.	BG	Traglast	Traglast	Hub-	Hub-	Seil-	Motor-	Triebwerks-	Nutzbare	Nutzbare	Gewicht
		1. Seillage	oberste Lage	geschwindigkeit	geschwindigkeit				Seillänge	Seillänge	
		kg	kg	1. Lage	oberste Lage	durchmesser*	leistung	gruppe	m	m	kg
				m/min	m/min	mm	kW	FEM/ISO			
040039001	P1	320	272	5,9	7,0	5	0,37	2m/M5	16,2	77,8	82,4
040039003	P1	320	272	13,8	16,4	5	0,75	2m/ M5	16,2	77,8	89,9
040039004	P1	320	272	19,0	22,6	5	1,1	2m/ M5	16,2	77,8	106
040039020	P1,5	500	412	6,0	7,5	6	0,55	2m/ M5	13,62	67,58	95,9
040039021	P1,5	500	412	13,1	16,4	6	1,1	2m/ M5	13,62	67,58	113
040039023	C1,5	630	492	6,8	8,7	6	0,75	1Am/M4	10,76	54,76	95,9
040039024	C1,5	630	492	14,4	18,4	6	1,5	1Am/ M4	10,76	54,76	113
040039031	P2	800	669	4,7	5,6	8	0,75	2m/ M5	17,1	85,5	125,9
040039033	P2	800	669	11,4	13,7	8	1,5	2m/ M5	17,1	85,5	151,5
040039034	P2	800	669	20,5	24,6	8	3	2m/ M5	17,1	85,5	151,5
040039037	C2	980	711	3,4	4,7	9	0,55	1Am/ M4	11	77,4	125,9
040039038	C2	980	711	6,7	9,2	9	1,1	1Am/ M4	11	77,4	143
040039039	C2	980	711	16,6	22,9	9	3	1Am/ M4	11	77,4	151,5
040039050	P3	1.250	1.077	5,2	6,0	12	1,1	2m/ M5	16,3	61,3	203,5
040039051	P3	1.250	1.077	10,4	12,1	12	2,2	2m/ M5	16,3	61,3	215
040039052	P3	1.250	1.077	13,8	16,0	12	3	2m/ M5	16,3	61,3	215
040039055	C3	1.600	1.166	3,9	5,4	12	1,1	1Am/ M4	12,1	87,7	203,5
040039057	C3	1.600	1.166	10,3	14,1	12	3	1Am/ M4	12,1	87,7	215
040039058	C3	1.600	1.166	19,2	26,3	12	5,5	1Am/ M4	12,1	87,7	287,4
040039059	E3	2.000	1.299	3,1	4,8	12	1,1	1Bm/ M3	9,7	73,7	203,5
040039060	E3	2.000	1.299	8,3	12,8	12	3	1Bm/ M3	9,7	73,7	215
040039061	E3	2.000	1.299	15,5	24,5	12	5,5	1Bm/ M3	9,7	73,7	287,4
040039065	P3,5	2.500	2.083	4,9	5,9	14	2,2	2m/ M5	13,8	53,9	262
040039067	P3,5	2.500	2.083	9,3	11,2	14	4	2m/ M5	13,8	53,9	301,6
040039068	P3,5	2.500	2.083	12,9	15,5	14	5,5	2m/ M5	13,8	53,9	338,4
040039070	C3,5	3.200	2.169	4,0	5,9	14	2,2	1Am/ M4	11,4	85,6	262
040039072	C3,5	3.200	2.169	7,6	11,3	14	4	1Am/ M4	11,4	85,6	301,6
040039073	C3,5	3.200	2.169	10,6	15,7	14	5,5	1Am/ M4	11,4	85,6	338,4
040039081	C4	4.000	2.664	5,7	8,6	18	4	1Am/ M4	12,7	98,3	502,6
040039082	C4	4.000	2.664	10,4	15,7	18	7,5	1Am/ M4	12,7	98,3	539,4
040039083	C4	4.000	2.664	15,5	23,3	18	11	1Am/ M4	12,7	98,3	617,5
040039085	E4	5.000	3.298	4,7	7,2	16	4	1Bm/ M3	11,9	91,5	502,6
040039086	E4	5.000	3.298	8,6	13,1	16	7,5	1Bm/ M3	11,9	91,5	539,4
040039087	E4	5.000	3.298	12,7	19,3	16	11	1Bm/ M3	11,9	91,5	617,5
040039094	C5	6.300	4.395	2,9	4,2	20	3	1Am/ M4	16,4	123,5	1.047,4
040039095	C5	6.300	4.395	6,5	9,3	20	7,5	1Am/ M4	16,4	123,5	1.111,4
040039096	C5	6.300	4.395	9,6	13,7	20	11	1Am/ M4	16,4	123,5	1.205,5
040039097	E5	7.500	4.891	2,3	3,6	20	3	1Bm/ M3	13,4	104,8	1.047,4
040039098	E5	7.500	4.891	5,3	8,1	20	5,5	1Bm/ M3	13,4	104,8	1.111,4
040039099	E5	7.500	4.891	7,8	11,9	20	11	1Bm/ M3	13,4	104,8	1.205,5

*empfohlene Seilfestigkeit 1.960 N/mm² (nicht im Lieferumfang enthalten)

Pfaff Hebezeuge sind nicht für den Personentransport bestimmt und dürfen für diesen Zweck nicht verwendet werden.


Abmessungen Modell BETA-EX

Art.-Nr.	040039001	040039003	040039004	040039020	040039021	040039023	040039024	040039031	040039033	040039034
A, mm	215	215	215	215	215	215	215	270	270	270
B, mm	300	300	300	300	300	300	300	400	400	400
Ø C, mm	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	18	18	18
D, mm	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8
F, mm	805	874	944	888	958	888	958	987	1.089	1.089
G, mm	340	340	340	340	340	340	340	465	465	465
H, mm	320	320	320	370	370	370	370	472	472	472
H1, mm	150	150	150	150	150	150	150	205	205	205
L, mm	200	200	200	200	200	200	200	250	250	250
Ø M, mm	175	175	175	175	175	138	138	242	242	242

Art.-Nr.	040039037	040039038	040039039	040039050	040039051	040039052	040039055	040039057	040039058	040039059
A, mm	270	270	270	320	320	320	320	320	320	320
B, mm	400	400	400	510	510	510	510	510	510	510
Ø C, mm	18	18	18	22	22	22	22	22	22	22
D, mm	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10
F, mm	987	1.057	1.089	1.160	1.192	1.192	1.160	1.192	1.330	1.160
G, mm	465	465	465	570	570	570	570	570	570	570
H, mm	472	472	472	598	598	598	598	598	598	598
H1, mm	205	205	205	260	260	260	260	260	260	260
L, mm	250	250	250	300	300	300	300	300	300	300
Ø M, mm	175	175	175	295	295	295	218	218	218	175

Art.-Nr.	040039060	040039061	040039065	040039067	040039068	040039070	040039072	040039073	040039081	040039082
A, mm	320	320	320	320	320	320	320	320	380	380
B, mm	510	510	510	510	510	510	510	510	510	660
Ø C, mm	22	22	22	22	22	22	22	22	26	26
D, mm	10	10	10	10	10	10	10	10	12	12
F, mm	1.192	1.330	1.204	1.280	1.341	1.204	1.280	1.341	1.418	1.553
G, mm	570	570	570	570	570	570	570	570	720	720
H, mm	598	598	672	672	672	672	672	672	816	816
H1, mm	260	260	260	260	260	260	260	260	325	325
L, mm	300	300	300	300	300	300	300	300	350	350
Ø M, mm	175	175	295	295	295	242	242	242	295	295

Art.-Nr.	040039083	040039085	040039086	040039087	040039094	040039095	040039096	040039097	040039098	040039099
A, mm	380	380	380	380	430	430	430	430	430	430
B, mm	660	660	660	660	800	800	800	800	800	800
Ø C, mm	26	26	26	26	34	34	34	34	34	34
D, mm	12	12	12	12	15	15	15	15	15	15
F, mm	1.667	1.418	1.553	1.667	1.752	1.638	1.822	1.752	1.638	1.822
G, mm	720	720	720	720	882	882	882	882	882	882
H, mm	816	816	816	816	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
H1, mm	325	325	325	325	400	400	400	400	400	400
L, mm	350	350	350	350	400	400	400	400	400	400
Ø M, mm	295	242	242	242	364	364	364	295	295	295

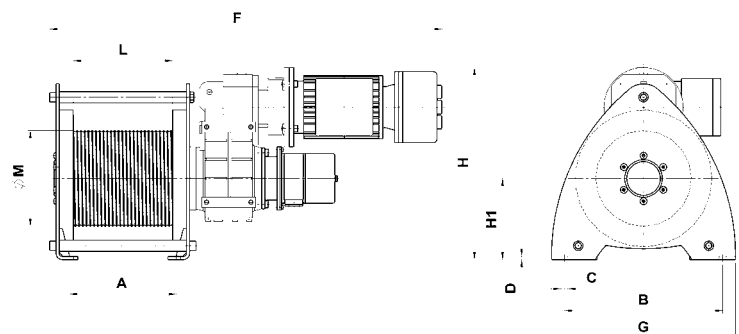

**Rollenbock-EX
für Drahtseilumlenkung,
kugelgelagert, mit Erdungsschraube
und verkupfeter Drahtseilrolle
Modell DSRBX S**


Technische Daten Modell DSRBX S

Modell	Art.-Nr.	Triebwerks- gruppe	Seilzuglast	Seilzuglast	Seil- durchmesser
			in kg bei Umlenkung 90°	in kg bei Umlenkung 180°	
		FEM/ISO			mm
DSRBX S 90/4	0400431113	2m/M5	700	500	4
DSRBX S 145/5	0400431114	4m/M6	1.100	800	5
DSRBX S 145/6	0400431115	2m/ M5	1.100	800	6
DSRBX S 185/8	0400431117	2m/ M5	2.300	1.630	8
DSRBX S 185/9	0400431118	1Am/ M4	2.300	1.630	9
DSRBX S 270/12	0400431121	2m/ M5	2.500	1.800	12
DSRBX S 325/14	0400431123	2m/ M5	4.500	3.200	14
DSRBX S 400/16	0400431124	3m/ M6	5.000	3.800	16
DSRBX S 400/18	0400431125	2m/ M5	5.000	3.800	18
DSRBX S 490/20	0400431126	3m/ M6	8.000	6.000	20



Abmessungen Modell DSRBX S

Modell	DSRBX S 90/4	DSRBX S 145/5	DSRBX S 145/6	DSRBX S 185/8	DSRBX S 185/9	DSRBX S 270/12	DSRBX S 325/14	DSRBX S 400/16	DSRBX S 400/18	DSRBX S 490/20
Art.-Nr.	0400431113	0400431114	0400431115	0400431117	0400431118	0400431121	0400431123	0400431124	0400431125	0400431126
B, mm	85	125	125	138	138	191	260	302	302	313
C, mm	90	160	160	195	195	290	350	430	430	580
Ø D, mm	90	145	145	185	185	270	325	400	400	490
Ø D1, mm	20	25	25	30	30	40	50	50	50	65
Ø Dm, mm	80	125	125	160	162	246	297	368	364	450
E, mm	62	88	88	106	106	138	180	212	212	220
H, mm	134	224	224	273	273	407	490	612	612	694
K, mm	65	110	110	135	135	202	242	310	310	340
L, mm	120	200	200	245	245	360	440	530	530	650
Ø M/M1, mm	9/9	11,5/13	11,5/13	13,5/15	13,5/15	18/20	22/25	26/30	26/30	34/40
S, mm	4	6	6	8	8	10	12	15	15	16

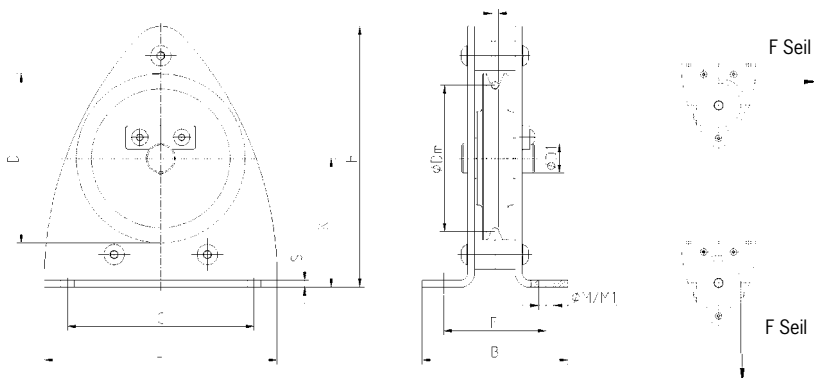



Handseilwinde mit Lastdruckbremse Modell OMEGA-EX

Zugkraft 630 und 1.000 daN

Die Handseilwinde OMEGA-EX ist eine absolute Neukonstruktion und wurde speziell für die hohen Sicherheitsanforderungen in explosionsgefährdeten Bereichen entwickelt. Sämtliche Einzelteile der OMEGA-EX sind energietechnisch so ausgelegt, dass eine unzulässige Erwärmung der Oberflächen, wirkungsvoll verhindert werden kann. Außerdem vermeiden die sorgfältig ausgewählten Materialien und die ausgefeilte Konstruktion der Seilwinde das Auftreten mechanisch erzeugter Funken, zum Beispiel durch Eindringen von Fremdmaterialien.

Ausstattung und Verarbeitung

- Windengehäuse aus Aluminium-Kokillenguss für geringes Eigengewicht, Seiltrommel aus Stahl, chemisch vernickelt für hohe Einsatzflexibilität.
- Integrierte Lastdruckbremse
- Geschlossenes Getriebe mit Öltauchschnierung. Das große Ölvolumen sorgt für hohe Kühlwirkung.
- Potenzialausgleich zur Vermeidung statischer Aufladung.
- Drehbarer Kurbelgriff
- Geeignet für Umgebungstemperaturen von -20°C bis +40°C.

Anwendungsbereiche

Chemische bzw. petrochemische Industrie, Biogas-Anlagen, Lackierereien


Technische Daten Modell OMEGA-EX

Modell	Art.-Nr.	Traglast	Traglast	Seil- durch- messer mm	Hub je Kurbel- rotation mm	Erforderliche Kurbelkraft daN	Gewicht ohne Seil kg
		1. Lage daN	oberste Lage daN				
OMEGA-EX 6	040022319	630	305	7	21	10	22
OMEGA-EX 10	040029019	1.000	500	8	22	16	22

* Gem. DIN 3060 FE-znk 1770sZ-spa

Abmessungen Modell OMEGA-EX

Modell	040039001	040039003
A, mm	345	345
B, mm	297	297
C, mm	107	107
D, mm	65	65
E, mm	156	156
F, mm	345	345
G, mm	70	70
H, mm	95	95
I, mm	123	123
J, mm	250	250
Ø K mm	26	26
L, mm	107	107
M, mm	82	82
N, mm	88	88
O, mm	310,5	310,5
P, mm	56	56
Q, mm	56	56
R, mm	117,6	117,6
Ø S mm	72	72
T, mm	200	200

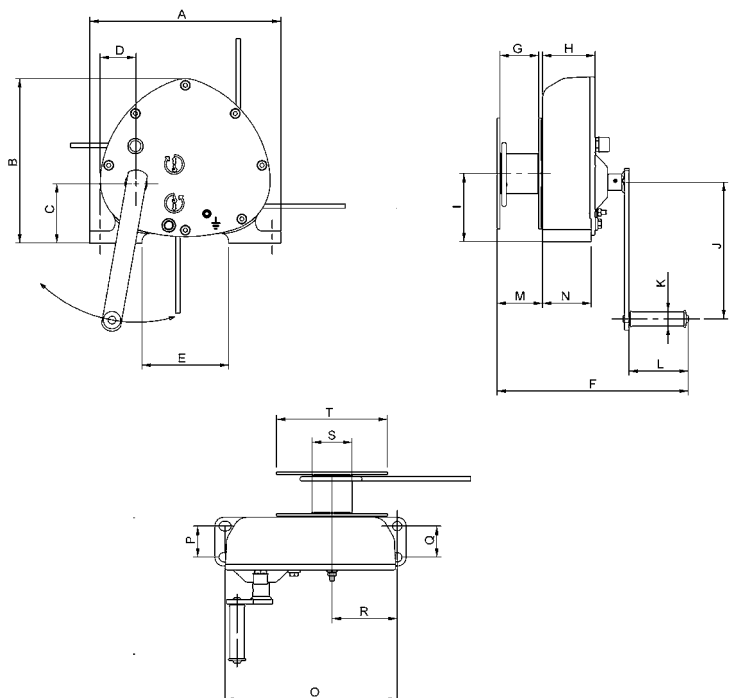

Zahnstangenwandwinde Modell ZWW-EX

Tragfähigkeit 250 kg

Die Zahnstangenwandwinde eignet sich zum Heben, Senken, Ziehen und Drücken, zum horizontalen Verschieben, Abstützen, Verstellen oder Fixieren von schweren Bauteilen oder ganzen Geräten und Maschinen in explosionsgefährdeten Bereichen.

Ausstattung und Verarbeitung

- Sorgfältig ausgewählte Materialien und eine hochwertige Beschichtung verhindern das Auftreten mechanisch erzeugter Funken.
- Auslegung der Einzelteile so dass sich die Oberflächen nicht unzulässig erwärmen können.
- Potentialausgleich und Flächenbegrenzung zur Vermeidung statischer Aufladung.
- Das fettgeschmierte, selbsthemmende Schneckengetriebe wird durch Drehbewegungen an der Kurbel in Gang gesetzt, und sorgt dabei nicht nur für leichtgängiges Bewegen der Last, sondern auch für eine zuverlässige Sicherung in jeder Position.


Anwendungsbereiche

Anlagenbau, Schifffahrt, Kläranlagen, Chemie- und Lebensmittelindustrie.



Technische Daten Modell ZWW-EX

Modell	Art.-Nr.	Tragfähigkeit kg	Zahnstangenlänge mm	Hub mm	Gewicht kg
ZWW-EX	040052648	250	735	530	5,7

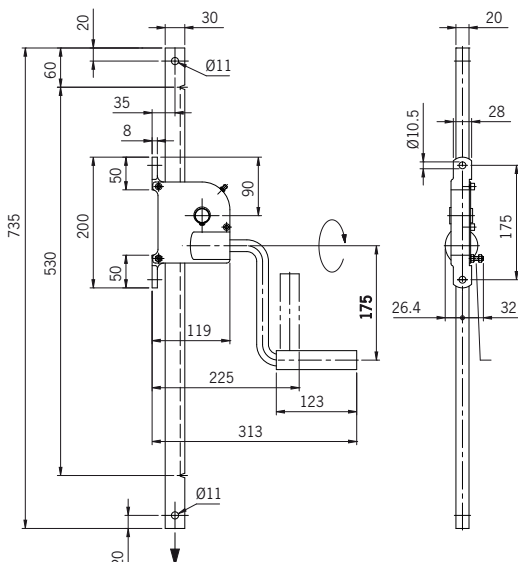



Handgabelhubwagen in Edelstahlausführung Modell HU 20-115 V ATP ATEX PROLINE

Tragfähigkeit 2.000 kg

Der Edelstahlhubwagen ist für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Zone 1 und 2) konzipiert. Klassifiziert mit der Schutzart gemäß ATEX II 2 GD c IIC T4.

Ausstattung und Verarbeitung

- Ergonomische Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung der Funktionen Heben, Fahren und Senken.
- Wartungsarme Hochleistungshydraulikpumpe mit hartverchromten Kolben und Überlastsicherung. Pumpengehäuse aus V4A-316 Edelstahl.
- Der Rahmen, die verstellbaren Schubstangen, Bolzen sowie das Torsionsrohr sind aus hochwertigem V4A-316 Edelstahl gefertigt.
- Leichtes Handling, auch bei beengten Platzverhältnissen, durch einen Lenkeinschlag von je 105 Grad.
- Ableitfähige Lenkrollen (antistatisch).


Vor dem Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen hat der Betreiber ein Explosionsschutzdokument gemäß Maschinenrichtlinie

- **1999/92/EG zu erstellen!**

Technische Daten HU 20-115 V ATP ATEX PL

Modell	HU 20-115 V ATP ATEX PL
Art.-Nr.	040054147
Tragfähigkeit, kg	2.000
Gewicht, kg	86
Bereifung*	PA/VG
Lenkrollen, mm	200 x 50
Lastrollen, mm	82 x 70
Hub h3, mm	115
Deichselhöhe h14, mm	1.200
Gabelhöhe gesenkt h13, mm	85
Gabelbreite e, mm	160
Gabelzinkenlänge l, mm	1.150
Gabelaußenabstand b1, mm	540

*PA ... Polyamid, VG ... Vollgummi

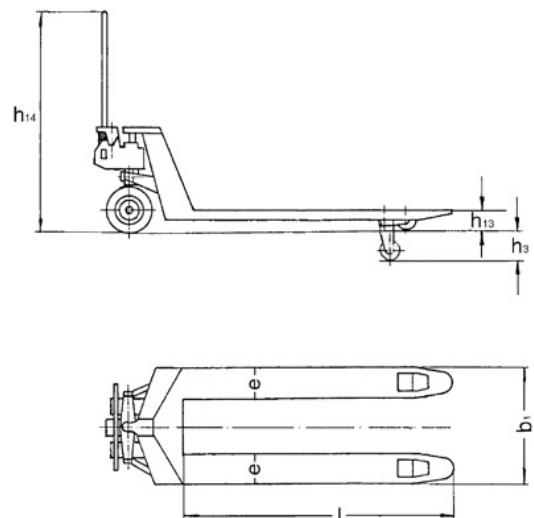

Checkliste

Pfaff-silberblau entwickelt, fertigt und konfiguriert Systemlösungen und komplette Hubeinheiten nach individuellen Kundenwünschen für verschiedenste Einsatzbereiche: Produktionstechnik, Transporttechnik, Gießereitechnik, Bergbau, Wasser- und Schiffbau, Forschung, Haustechnik u.v.m.

Und natürlich auch nach Richtlinie 94/9/EG (ATEX) für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.

Fordern Sie unsere Checkliste für Spindelhubelemente und Linearantriebe für den ATEX-Bereich an!

2.5 Zündschutzart

von nichtleuchtenden Geräten für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen

EN 13463-2-1	Schutz durch schwerstermende Kapselfüllung „d“
EN 13463-3	Schutz durch druckdichte Kapselfüllung „d“
EN 13463-4	Schutz durch Eigensicherheit „e“
EN 13463-5	Schutz durch sichere Bauweise „c“ Zündschutzart konstruktive Sicherheit
EN 13463-6	Schutz durch Zündquellenüberwachung „b“ Zündschutzart Zündquellenüberwachung
EN 13463-7	Schutz durch Überdruckkapselfüllung „p“
EN 13463-8	Schutz durch Flüssigkeitskapselfüllung „k“ Zündschutzart Flüssigkeitskapselfüllung

- Pfaff-silberblau Antriebselemente werden nach der Zündschutzart „c“ - konstruktive Sicherheit“ ausgeführt
- Bei Einsatz in Zone 1 und 2 (Gas) werden die Antriebselemente nach Zündschutzart „k“ - Flüssigkeitskapselfüllung“ (Antriebselement mit Ölschmierung) ausgeführt
- Zündschutzart „b“ - Zündquellenüberwachung“ ist durch Leistungsüberwachung des Motors möglich

3 Welche Bescheinigung bzw. Prüfung für welche Zone?

RL 94/9/EG Kapitel II Artikel 8 und Anhang VIII

Kategorie	1	2	21	2	3	22
Zone			D	G		D
Ex-Atmosphäre*			D	G		D
Motor	EG-Baumusterprüfbescheinigung einer benannten Stelle	EG-Baumusterprüfbescheinigung einer benannten Stelle		interne Fertigungskontrolle durch Hersteller (RL 94/9/EG Anhang VIII)		Konformitätsbescheinigung des Herstellers
Getriebe	Interne Fertigungskontrolle durch Hersteller (RL 94/9/EG Anhang VIII), Konformitätsbescheinigung des Herstellers und Hinterlegung der Ex-Schutz Dokumentation bei einer benannten Stelle					

*G = Gas / D = Staub; engl. „Dust“

4 Gefahrenanalyse nach DIN EN 1127

Durch die Gefahrenanalyse wird festgelegt, welche Zündgefahren für Pfaff-silberblau Antriebselemente relevant sind und mit welchen Maßnahmen die erforderliche Sicherheit erreichbar ist.

Zündgefahr durch	Helle Oberfläche
	Mechanisch erzeugte Funken durch Reib-, Schlag- und Abtragevorgänge
	Elektronische Ausrüstung
	Chemische Reaktion
	Fehlerhafte Montage

5 Unterlagen zur Sicherstellung des Ex-Schutz

- Checkliste zur Erfragung aller Ex-Schutz relevanten Daten
- Fragebogen zur Definition der technischen Daten
- Schreibbauliste zur Auslegung der Antriebselemente
- Berechnungsnachweis für die Festlegung der thermischen Grenzen und der Lagerlebensdauer
- Fertigungs-Checkliste zur Prüfung der Bauteile: Dichtsitze, Rauheit von Spindel und Tragmuttern, Tragblei Verzahnung
- Betriebsanleitung mit Konformitätsbescheinigung 94/9/EG
- Typenschild

5.1 Kennzeichnung

II 2 G/D ck T4/100°C

Ex-Kennzeichen: _____
 Gerätegruppe: _____
 Kategorie: _____
 Ex-Atmosphäre: _____
 Zündschutzart: _____
 Temperaturklasse: _____
 Max. Oberflächentemperatur auf der sich 5 mm Staub ablagern kann: _____

2.3 Zoneneinteilung

Zone		Wahrscheinlichkeit des Auftretens explosionsfähiger Atmosphäre
Gas	Staub	
0	20	ständig, langfristig, häufig (zeitlich überwiegend)
1	21	gelegentlich, bei Normalbetrieb
2	22	selten, kurzzeitig

2.4 Temperaturklassen und Explosionsgruppen

Temperaturklasse	Max. Oberflächentemperatur d. Betriebsmittel [°C]	Zündtemperatur d. brennbaren Stoffe [°C]	Explosionsgruppe		
			I A	I B	I C
T1	450	> 450	Ammoniak, Aceton, Benzol, Ethan, Ethylacetat, Kohlenmonoxid, Methan, Methanol, Toluol, Propan	Kohlenwasserstoffe, Wassergas (bariumfrei)	Wasserstoff
T2	300	> 300... < 450	n-Butan, n-Butylaldehyd, Cyclohexanon, Essigsäuremethylester, Natriumgas, Fluorwasserstoff, Benzol, Diesel, Heptan, Flugzeugkraftstoff, n-Hexan, Acetaldehyd, Ether	Butadien-1,3, Ethylaldehyd, Ethylen, Ethylenoxid	Acetylen
T3	200	> 200... < 300		Erdöl, Isopren, Schwefelwasserstoff	
T4	135	> 135... < 200		Ethylen	
T5	100	> 100... < 135		Ethylen	
T6	85	> 85... < 100			Schwefelkohlenstoff

Bei Auslegung der Pfaff-silberblau Antriebselemente wurde von einer A-Gehäusetemperatur von 80 °C ausgegangen, so daß bei einer Raumtemperatur von 40 °C eine Oberflächentemperatur von max. 120 °C erreicht wird. Dies ergibt eine Sicherheit von 1,12 gegenüber der max. Oberflächentemperatur von 135 °C. Bei Staub-Ex-Schutz ist die Angabe der Zündtemperatur des Staub-Luft-Gemisches durch den Betreiber erforderlich.

Fragebogen - Seite 1

Pfaff-silberblau Hebezeugfabrik GmbH
 Postfach 102233, 86012 Augsburg
 Am Silberpark 2-8, 86438 Kissing
 Phone +49 / (0)83 33 / 21 21-3000, Fax +49 / (0)83 33 / 21 21-805
 E-Mail: antriebstechnik@pfaff-silberblau.com, Internet: www.pfaff-silberblau.com

5.2 CHECKLISTE zur Ex-Schutz Datenerfassung

Zur Auslegung von Pfaff-silberblau Hubanlagern/Antriebselementen nach EU-Richtlinie 94/9/EG ist es unbedingt erforderlich, diese Checkliste auszufüllen und alle offenen Fragen bezüglich Explosionsschutz gewissenhaft zu klären.

Firma: _____
 Anschrift: _____
 Abteilung: _____ Telefon: _____
 Fax: _____ E-Mail: _____
 Name: _____

Gerätegruppe, Gerätekategorie und Zoneneinteilung (siehe Punkt 2.1)

Gerätegruppe	Bitte ankreuzen
Gerätegruppe I	<input type="checkbox"/> nicht möglich
Gerätegruppe II	<input checked="" type="checkbox"/> X

Kategorie / Zone	Ex-Atmosphäre...	Bitte ankreuzen
Kategorie 1 (= Zone 0/20)	...ist ständig, langfristig oder häufig vorhanden	<input type="checkbox"/> nicht möglich
Kategorie 2 (= Zone 1/21)	...tritt gelegentlich auf.	<input type="checkbox"/>
Kategorie 3 (= Zone 2/22)	...tritt nur selten und während eines kurzen Zeitraums auf.	<input type="checkbox"/>

Temperaturklassen und Explosionsgruppen (siehe Punkt 2.4)

Temperaturklasse	Max. Oberflächentemperatur d. Betriebsmittel [°C]	Zündtemperatur d. brennbaren Stoffe [°C]	Bitte ankreuzen
T1	> 450	> 450	<input type="checkbox"/>
T2	> 300... < 450	> 300... < 450	<input type="checkbox"/>
T3	> 200... < 300	> 200... < 300	<input type="checkbox"/>
T4	> 135... < 200	> 135... < 200	<input type="checkbox"/>

Checkliste

Spindelhubelemente und Linearantriebe
 nach Richtlinie 94/9/EG (ATEX)
 für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen

Ex

Safety - Made by Pfaff-silberblau

Technischer Fragebogen

Für die Auslegung von Hubanlagen nach EU-Richtlinie 94/9/EG ist es erforderlich diese Checkliste auszufüllen und alle offenen Fragen bezüglich des Explosionsschutzes zu klären.

Gerätegruppe, Kategorie- und Zoneneinteilung

Gerätegruppe I	
(nur für Bergbau-Schlagwetterschutz)	
	Kategorie M1
	Kategorie M2

Gerätegruppe II		
	Kategorie - Zone	Ex-Atmosphäre ...
—	Kategorie 1 - Zone 0/20	... ist ständig, langfristig oder häufig vorhanden (nicht lieferbar)
	Kategorie 2 - Zone 1/21	... tritt gelegentlich auf
	Kategorie 3 - Zone 2/22	... tritt nur selten und während eines kurzen Zeitraums auf.

Ex-Atmosphäre

Medium? bei Stäuben - Art des Staubes

Umgebungs- temperatur
(nur zulässig im Bereich -20 bis +40°C)

Zone			
	Gase/Dämpfe G		Staub D
—	0	—	20
	1		21
	2		22

Explosionsgruppe	
	IIA
	IIB
	IIC



Temperaturklassen

	Temperaturklasse	Max. Oberflächentemperatur der Betriebsmittel [°C]	Max. Zündtemperatur der brennbaren Stoffe [°C]	Max. Oberflächentemperatur bei Staub [°C]
	T1	450	> 450	Zündtemperatur Glimmtemperatur
	T2	300	> 300... < 450	
	T3	200	> 200... < 300	
	T4	135	> 135... < 200	
—	T5	100	> 100... < 135	
—	T6	85	> 85... < 100	

T1 bis T4 möglich, T5 und T6 nicht lieferbar

Ort, Datum _____

Unterschrift _____

Sie möchten mehr erfahren?

Fordern Sie einfach unseren Gesamtkatalog an.

Gerne nehmen wir auch persönlich Kontakt mit Ihnen auf.

Einfach ausfüllen ...

Firma: _____

Telefon: _____

Name: _____

Fax: _____

Straße: _____

e-Mail: _____

PLZ: _____

Ort: _____

Land: _____

... ankreuzen ...



Ja, wir möchten mehr über das Gesamtprogramm „Heben & Fördern“ erfahren, bitte senden Sie uns Ihren aktuellen Katalog.

Ja, wir möchten mehr über Ihr Sortiment an Spindelhubelementen erfahren, bitte senden Sie uns Ihren aktuellen Katalog „Kompendium Spindelhubelemente“.

Ja, wir bitte haben konkreten Bedarf an Spindelhubelementen. Bitte senden Sie uns Ihre Checkliste für Spindelhubelemente und Linearantriebe nach Richtlinie 94/9/EG (ATEX) für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.

Ja, wir möchten uns unverbindlich beraten lassen bzw. haben konkreten Bedarf. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

... und faxen!

an unsere Faxnummer **+36 22 880 503**
oder senden Sie uns eine e-Mail an **info@cmco-hungary.com**



Ort, Datum _____

Unterschrift _____



COLUMBUS McKINNON Hungary Kft.

Vásárhelyi út 5., H-8000 Székesfehérvár

Tel: +36 22 880 540

Fax: +36 22 880 503

Bogáncs utca 4., H-1151 Budapest

Tel: +36 1 308 1262

Fax: +36 1 307 7497

Kiss Ernő utca 23., H-3531 Miskolc

Tel: +36 70 314 3407

Fax: +36 22 880 503

info@cmco-hungary.com - www.cmco-hungary.com

Technische Änderungen vorbehalten.

Keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.

Nachdruck und jegliche Wiedergabe, auch auszugsweise
nur mit schriftlicher Genehmigung.